

使用手冊



2020.01.31 版

HOW TO USE



初始設定

註冊

登入

選單介紹

裝置清單

監測清單

群組清單

規則清單

影像規則

定時歸零

通知設定

訊息通知

個人化設定

個人化設定

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

註冊/登入

- 首次使用請點選註冊
- 已註冊帳號請輸入註冊之信箱或電話登入
- 若忘記密碼，點選忘記密碼來重新設定密碼



初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

註冊-1

- 使用者名稱可使用信箱或電話
- 註冊後無法更改使用者名稱

The image shows a smartphone screen with a registration form. At the top, the status bar displays 'Carrier', signal strength, Wi-Fi, and the time '5:33 PM'. Below the status bar is a back arrow icon. The form has two tabs: '信箱' (Email) and '電話' (Phone), with '信箱' selected. There are three input fields: '信箱*' (Email), '密碼*' (Password), and '確認密碼*' (Confirm Password). Below the fields is a link for '隱私權政策條款' (Privacy Policy Terms). A large black button with white text reads '我同意以上條款並繼續' (I agree to the above terms and continue). At the bottom right, there is a blue '完成' (Done) button.

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

註冊-2

- 密碼需包含英文及數字, 最少需 8 碼
- 註冊需同意隱私權政策條款

The screenshot shows a mobile registration screen with the following elements:

- Carrier, Wi-Fi, and 5:34 PM status bar at the top.
- Back arrow and "信箱" (Email) / "電話" (Phone) options.
- Form field for "信箱*" (Email) containing "user@goodlinker.io".
- Form field for "密碼*" (Password) with 8 dots and a red border. Below it, the text "密碼需英數混合最少八個字元" (Password must be a mix of letters and numbers, at least 8 characters) is displayed.
- Form field for "確認密碼*" (Confirm Password) with 8 dots and a red border. Below it, the text "密碼需英數混合最少八個字元" (Password must be a mix of letters and numbers, at least 8 characters) is displayed.
- A blue link for "隱私權政策條款" (Privacy Policy Terms).
- A black button with white text: "我同意以上條款並繼續" (I agree to the above terms and continue).

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

註冊-3

- 使用者名稱類型為後續收驗證碼的方式
- 選擇信箱, 驗證碼會發送至信箱
- 選擇手機, 驗證碼會發送至手機

Carrier 5:34 PM

信箱 電話

電話*

0911222333

密碼*

確認密碼*

[隱私權政策條款](#)

我同意以上條款並繼續

完成

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

註冊-4

- 請填寫基本資料, 此頁面的資料後續可更改
- 唯使用者名稱無法更改



Carrier 5:35 PM

←

名字* 姓氏*

公司名稱*

產業類別* ▼

電話*

電話格式為: 0911222333

確定

初始設定

選單介紹


通知設定

個人化設定

註冊-5

- 請至對應的註冊類型收取驗證碼
- 驗證碼可於 60 秒後重新發送,

系統有次數限制若次數過多需稍候再試

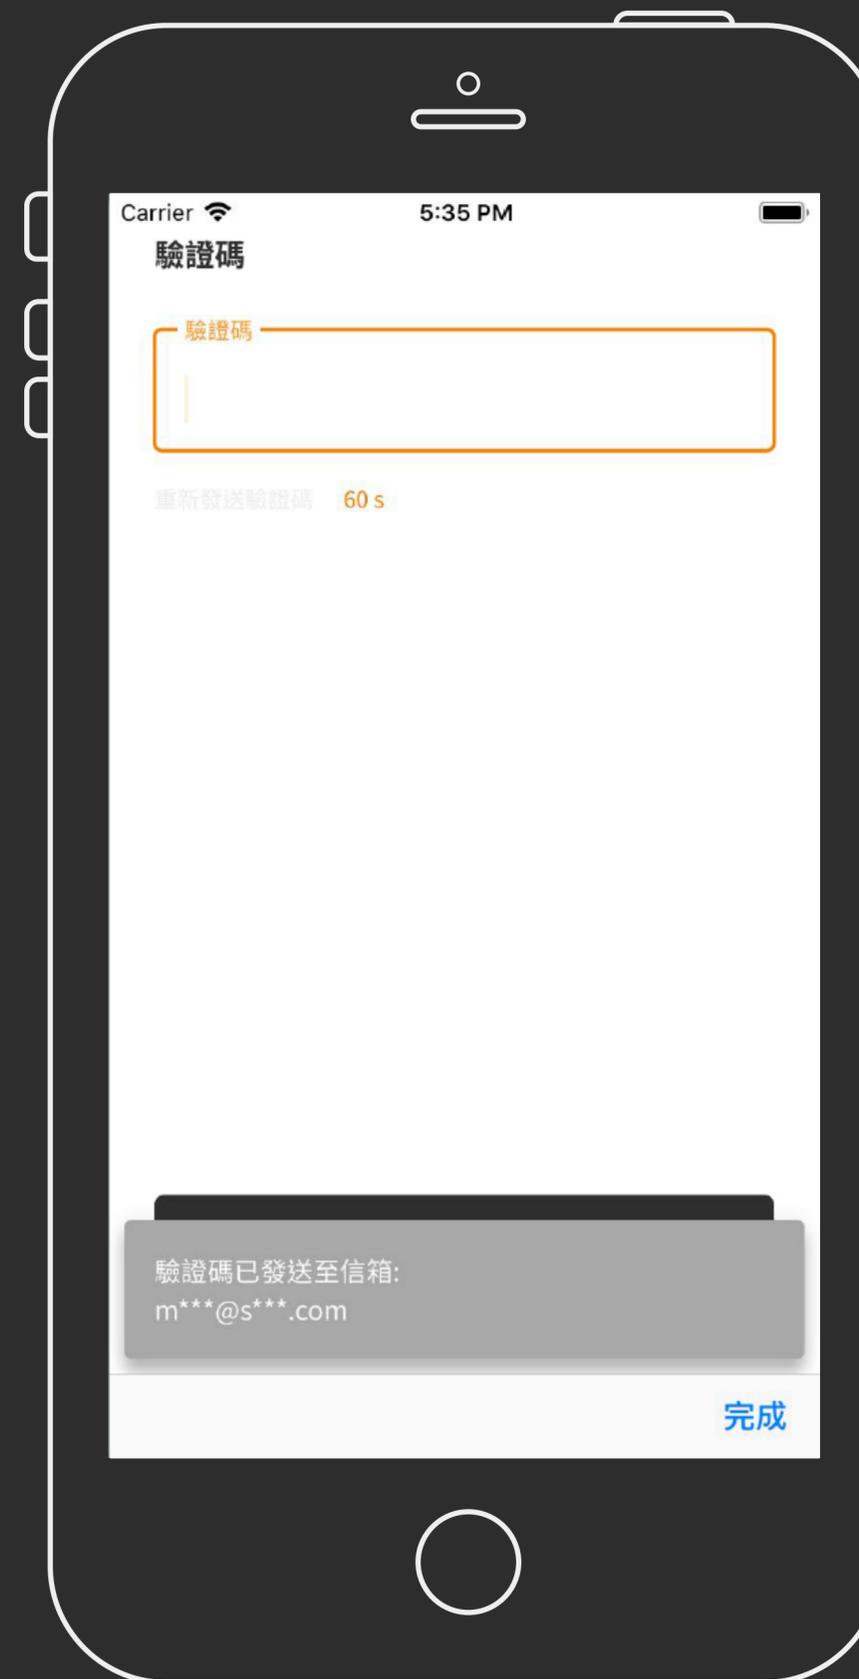

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

首次登入

- 註冊成功即可登入
- 首次登入 app 請選擇允許推播通知，
之後也可至設定中調整

「GoodLinker」想要傳送通知
通知可包含提示、聲音和圖像標記。可
以在「設定」中進行設定。

不允許

允許



初始設定



選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 新增裝置

- 從選單進入裝置清單
- 在裝置清單點選新增按鈕可進入新增裝置

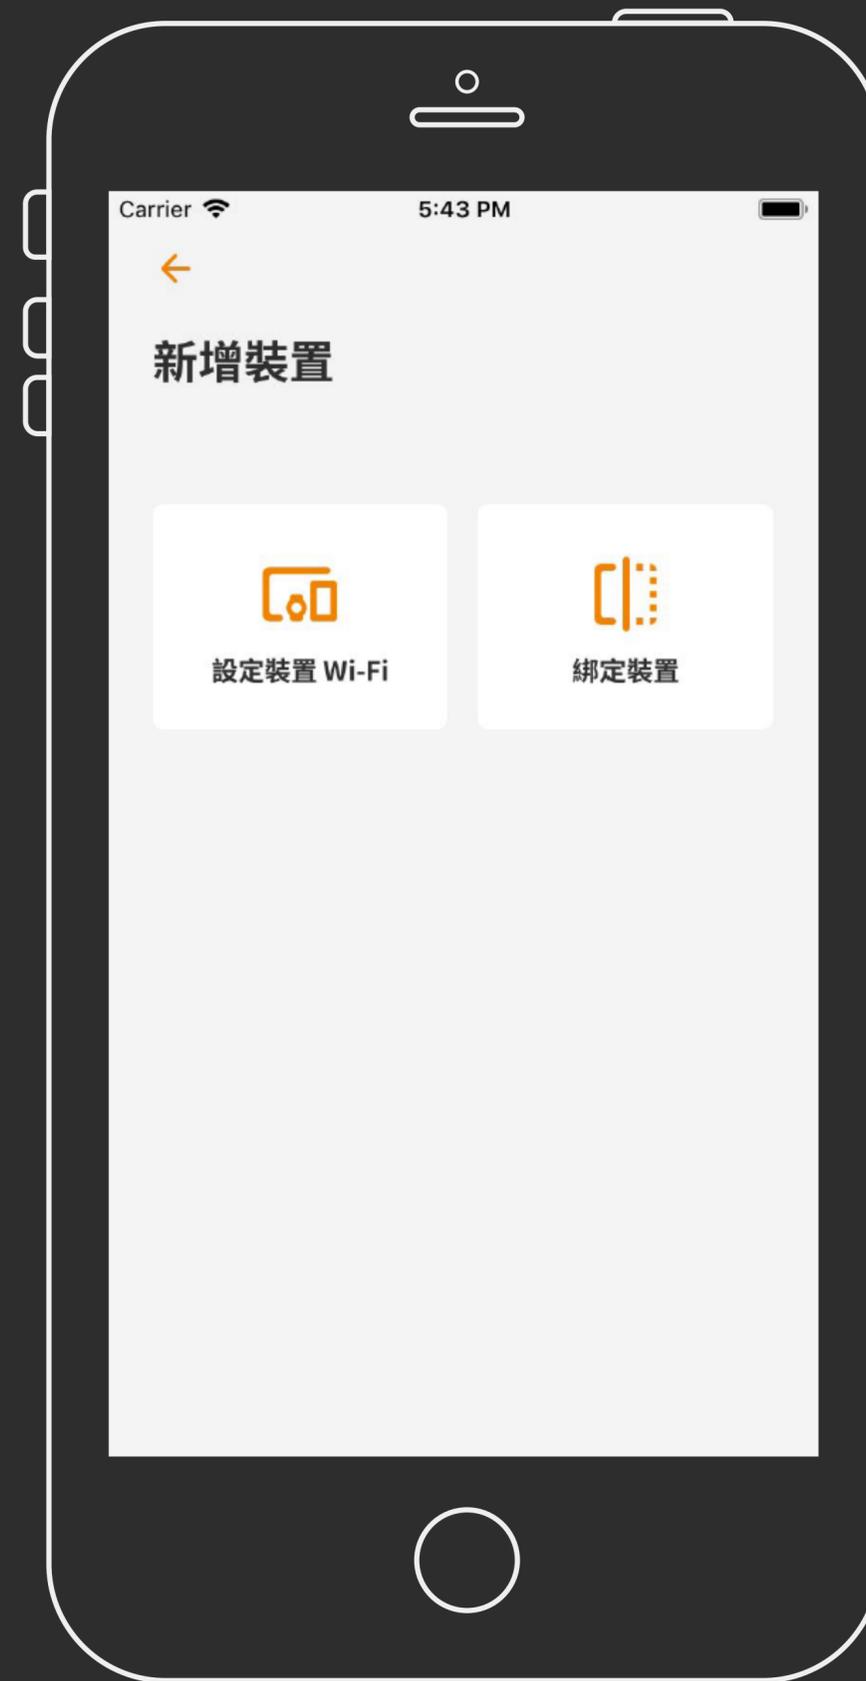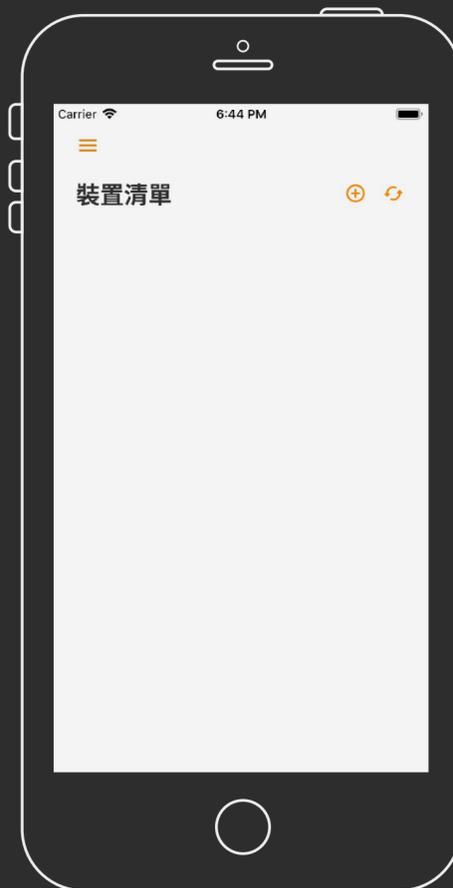

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 新增裝置

設定裝置 Wi-Fi

- 將手機的 Wi-Fi 連線至裝置之 Wi-Fi 後點選下一步

1. 選擇要讓裝置連線的 Wi-Fi 名稱
2. 輸入該 Wi-Fi 的密碼
3. 完成裝置 Wi-Fi 設定



初始設定

選單介紹


通知設定

個人化設定

裝置清單 | 新增裝置

設定裝置 Wi-Fi

1. 選擇要讓裝置連線的 Wi-Fi 名稱
2. 輸入該 Wi-Fi 的密碼
3. 完成裝置 Wi-Fi 設定

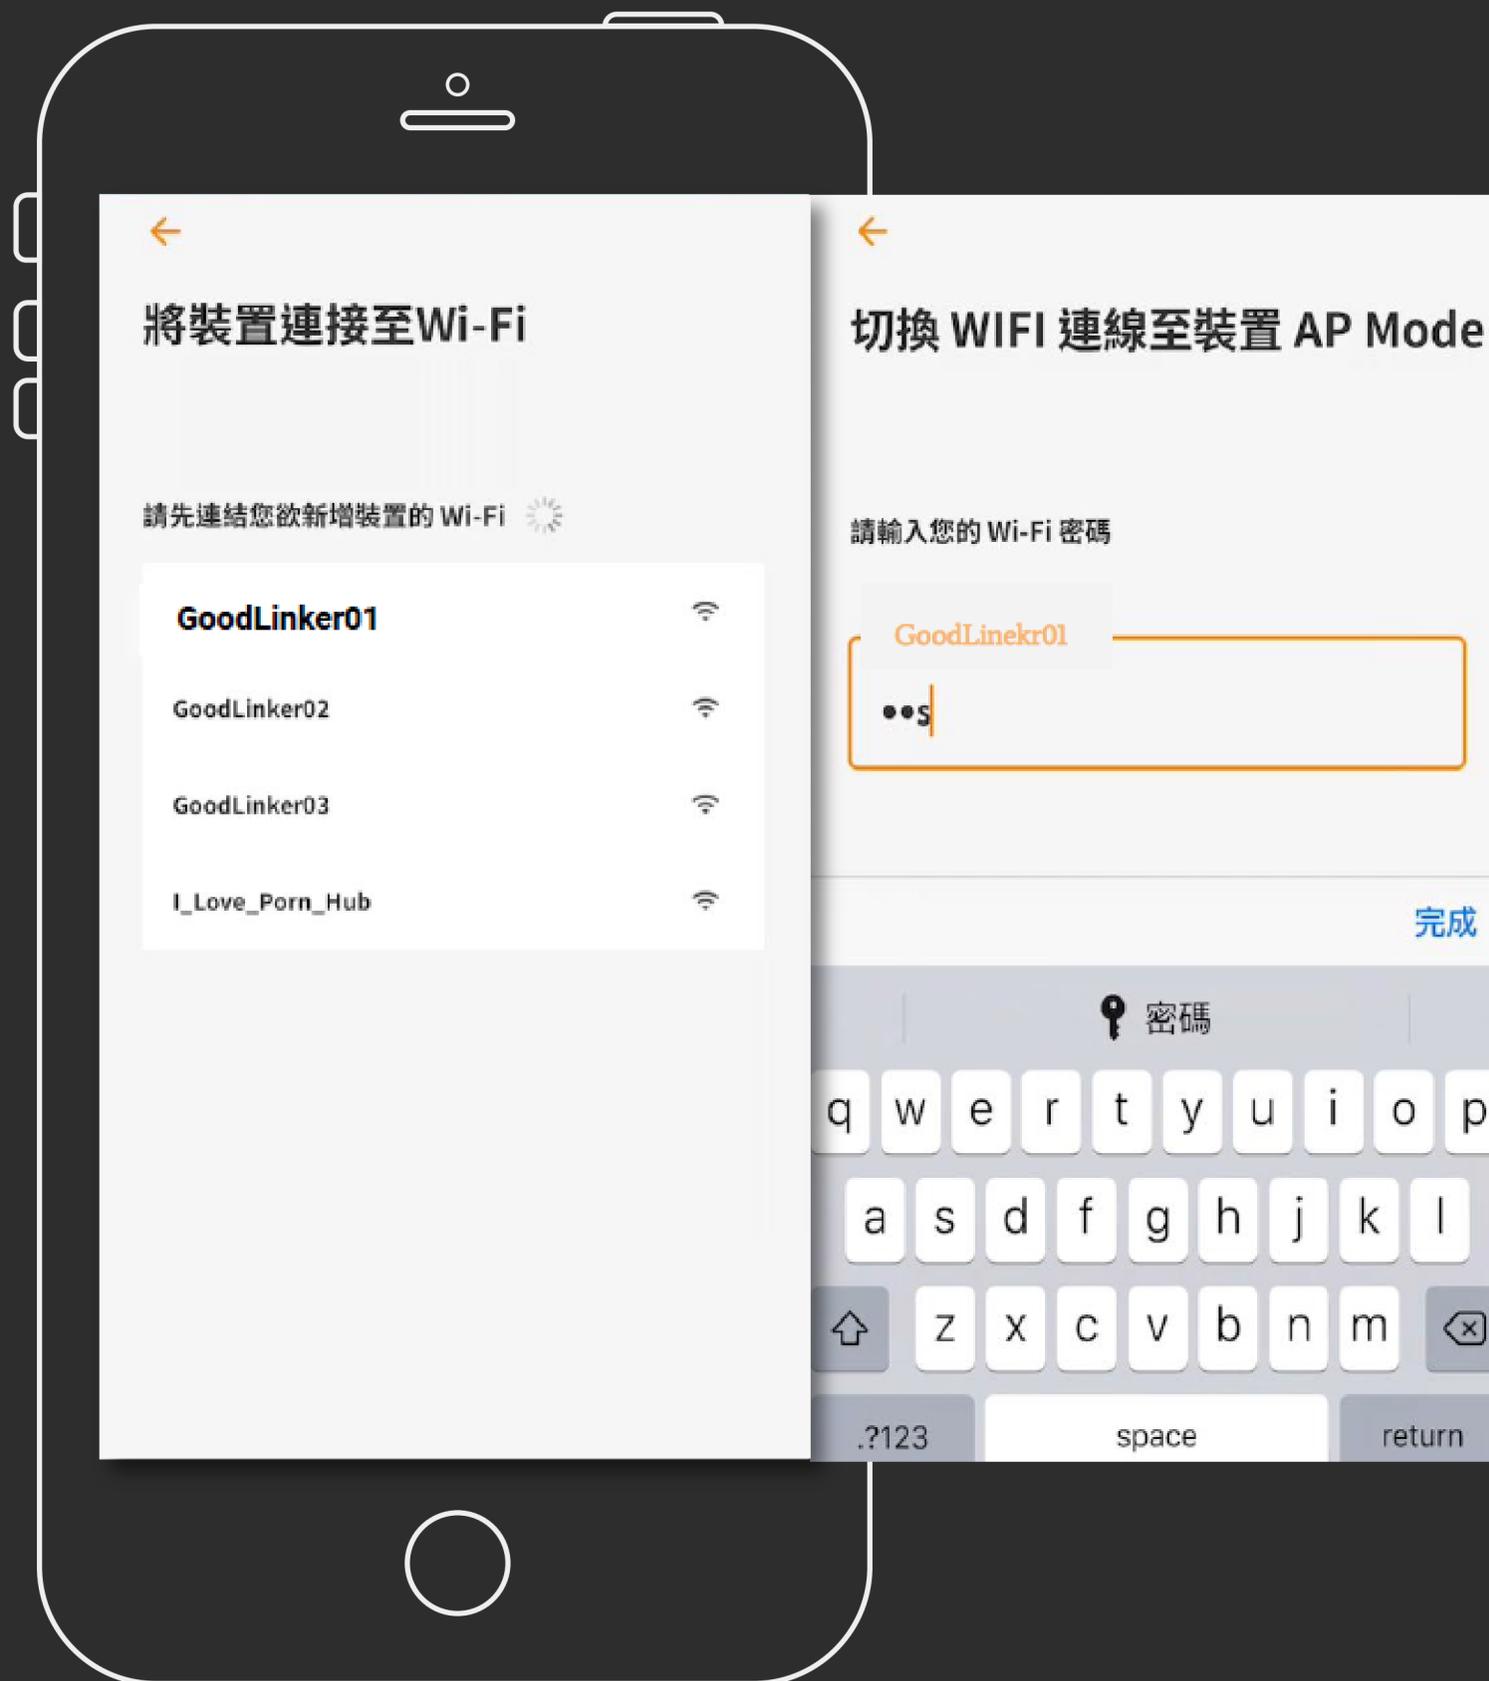

初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 綁定裝置

- 點選綁定裝置進入掃描裝置 QRCode 頁面
- 首次使用需要取得相機權限
- 點選‘好’並對準 QRCode

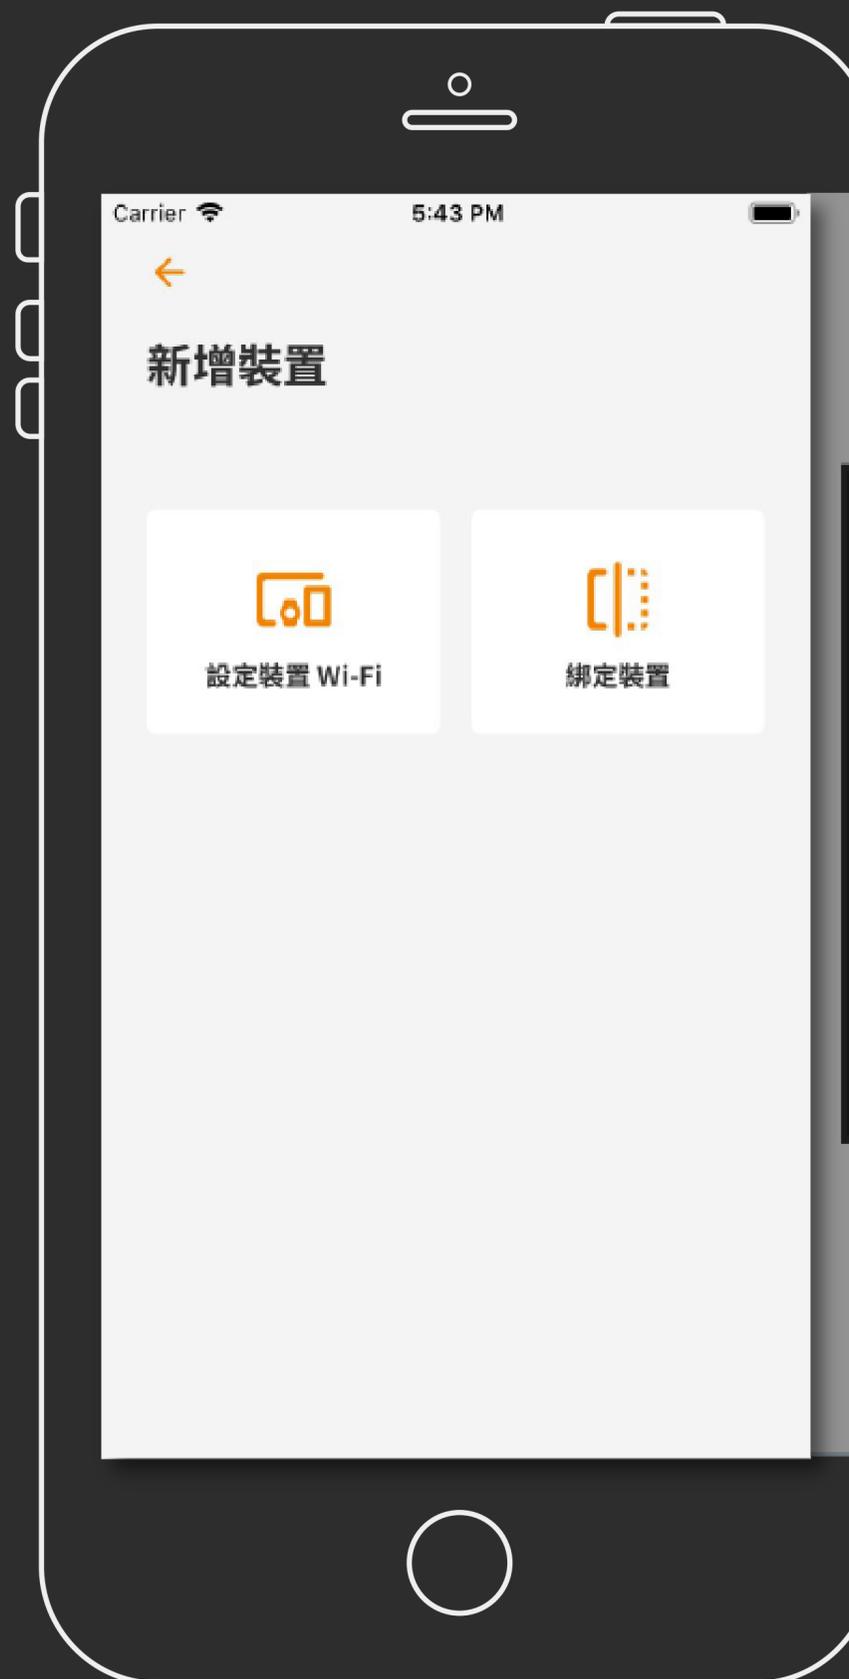

掃描欲新增的裝置

「GoodLinker」想要取用您的相機
We need your camera for scanning QR Code

不允許

好

初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

選單

- 選單的按鈕於 app 的左上方
- 若從螢幕的左側向右滑動也可以叫出選單

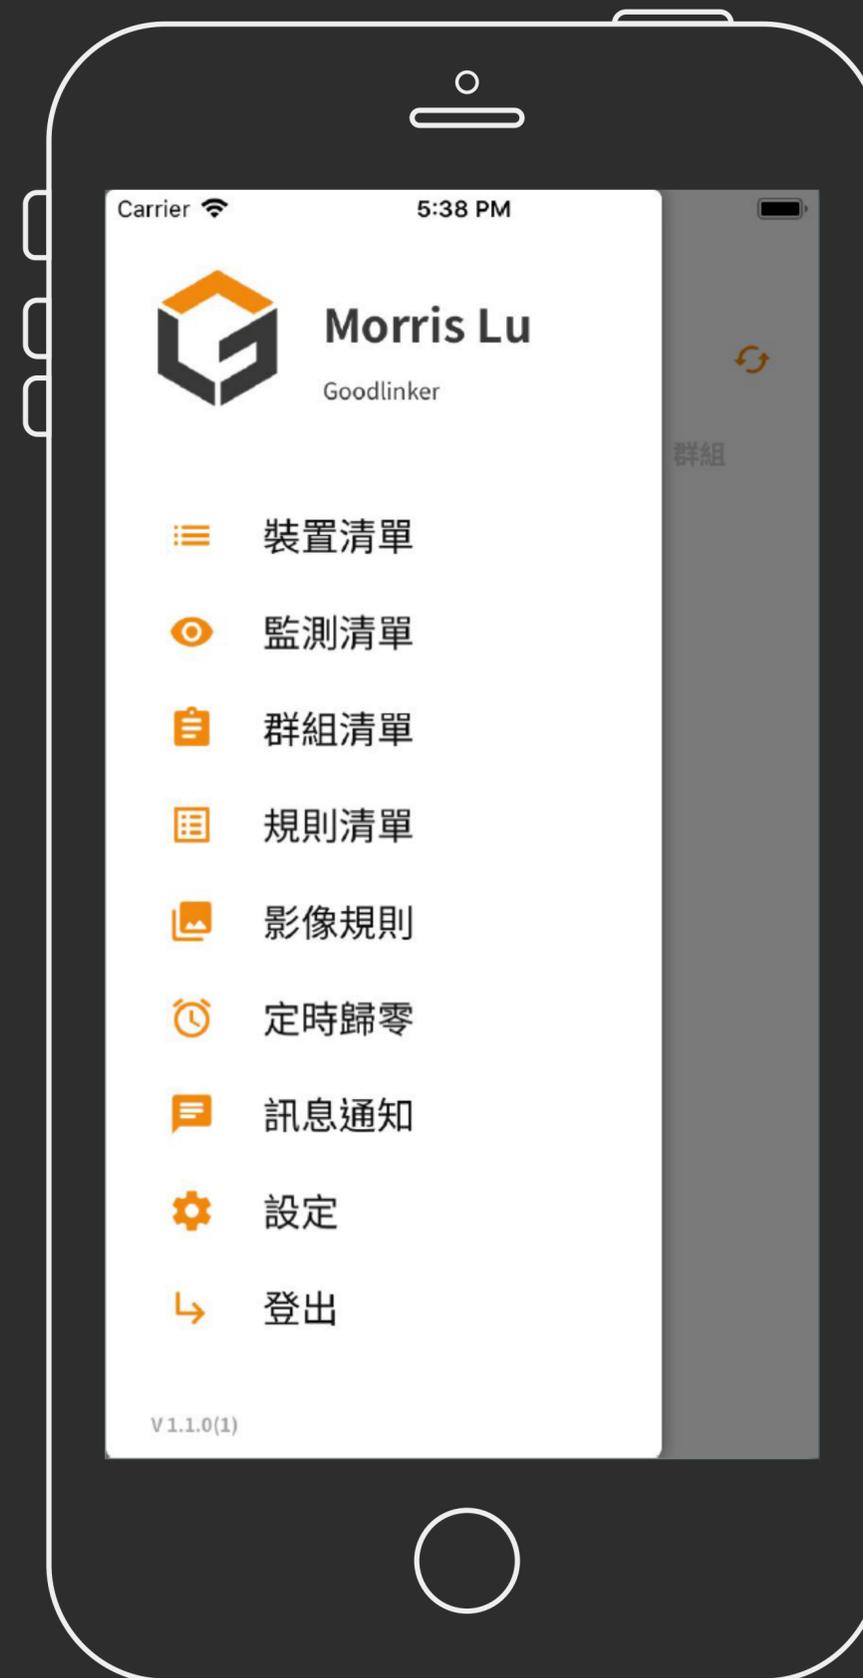

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 裝置列表

- 裝置清單會顯示綁定此帳號之裝置
- 裝置狀態：
 - 綠燈：裝置網路狀態良好
 - 橘燈：裝置網路狀態不穩
 - 紅燈：裝置斷線超過 5 分鐘



初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 裝置資訊

- 點選單一裝置進入裝置細節頁面
- 刷新按鈕會重新取得裝置資訊

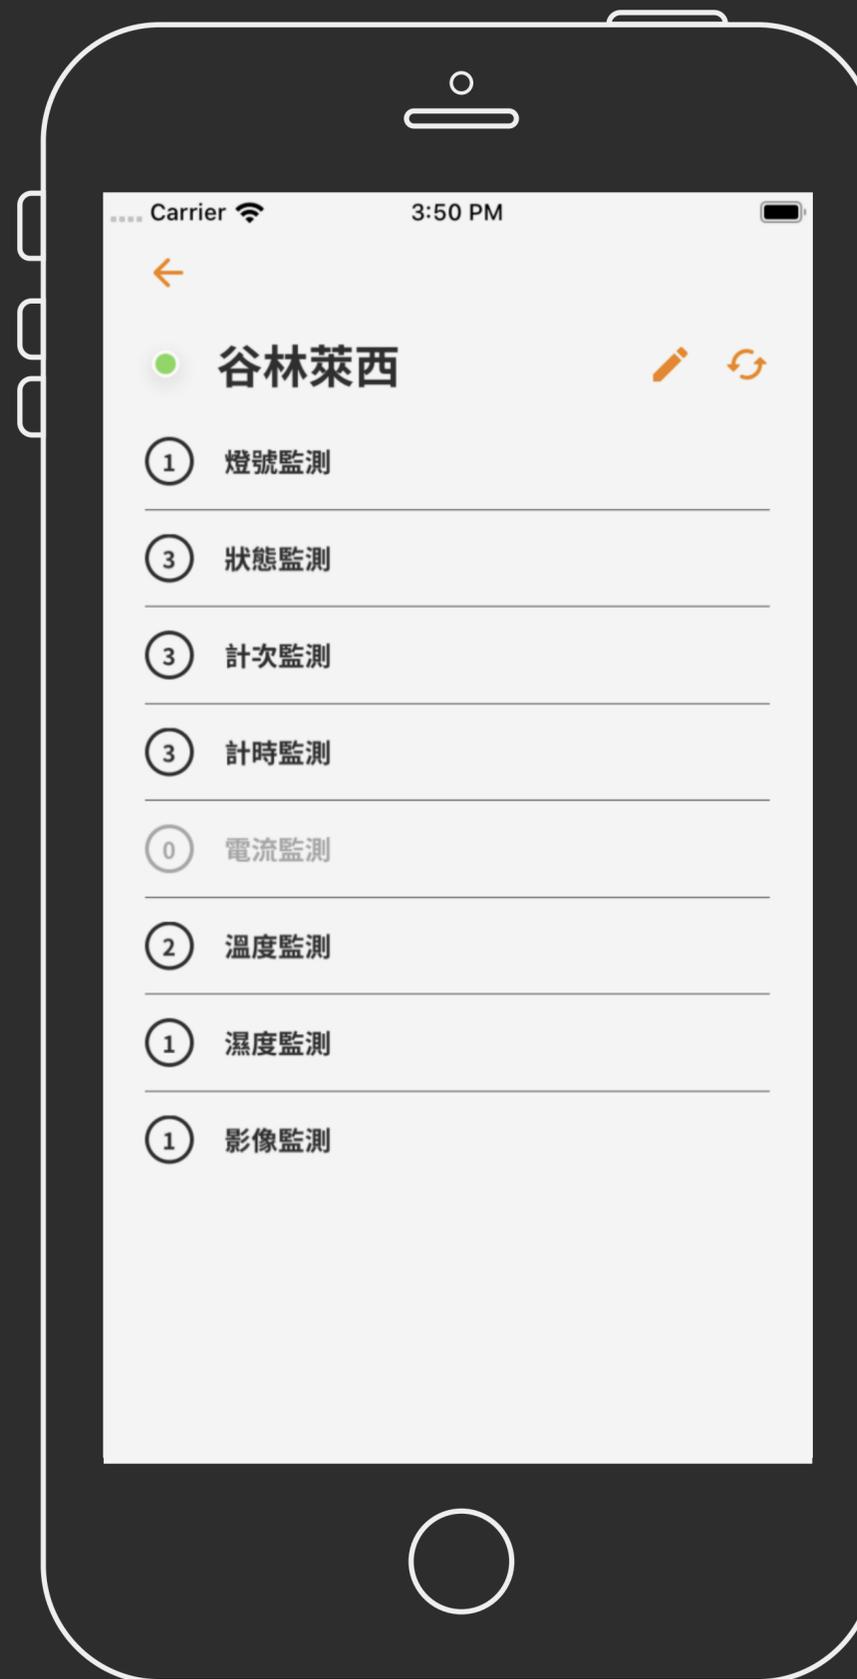

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 編輯

- 若裝置在線上可編輯名稱
- 編輯送出 5 秒內若裝置未回應，
則編輯失敗，請檢查您的裝置



初始設定

裝置清單 | 感測器列表

- 進入感測器清單, 感測器預設異常為優先顯示





- 狀態及機台狀態按鈕可針對數值排序

- 燈號排序: 綠>黃>紅>灰 / 紅>黃>綠>灰

選單介紹

通知設定

個人化設定

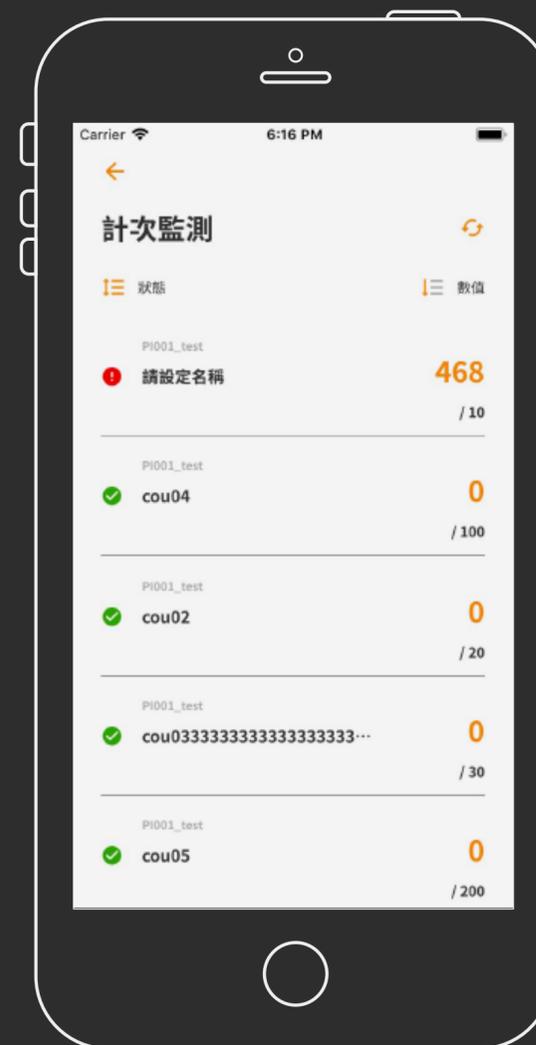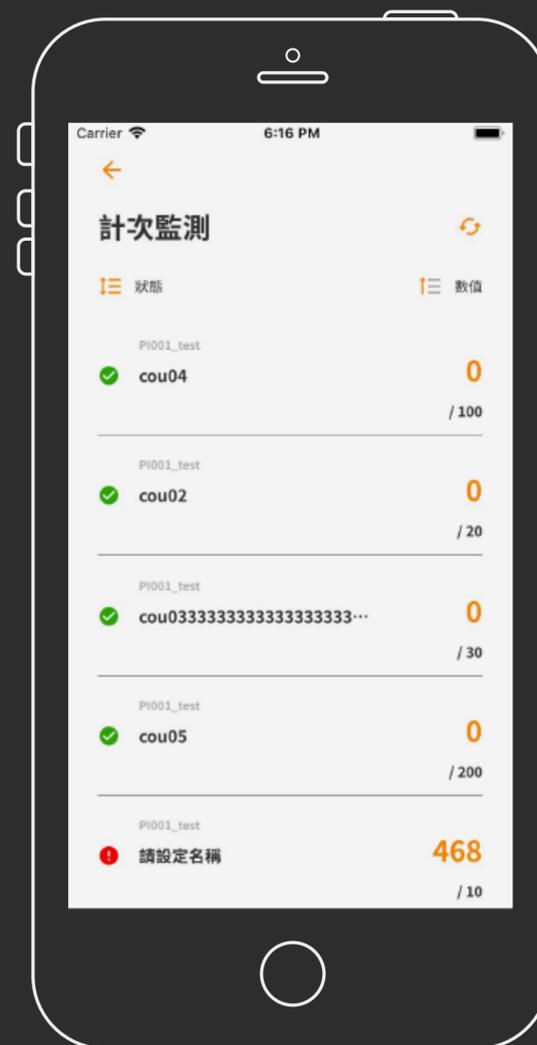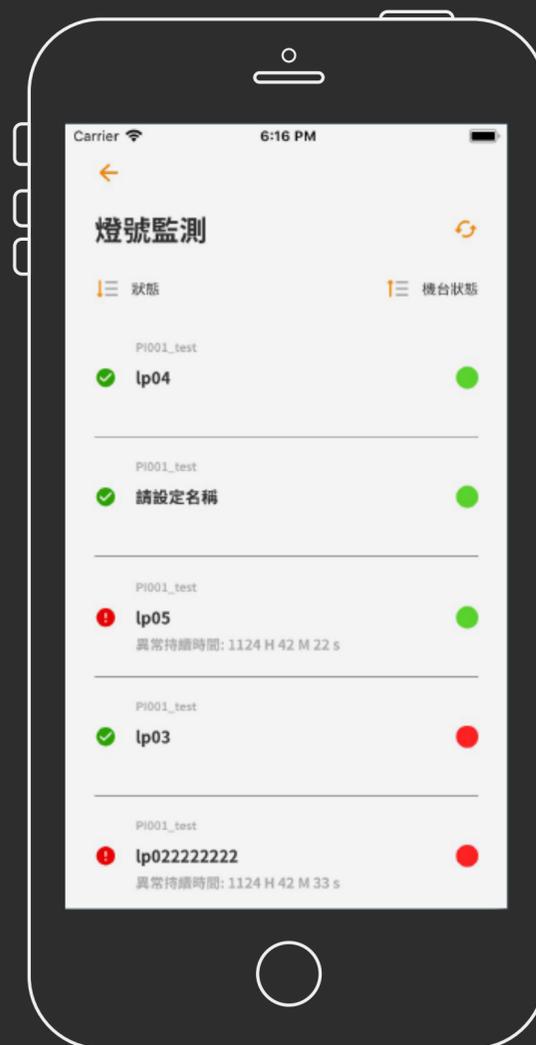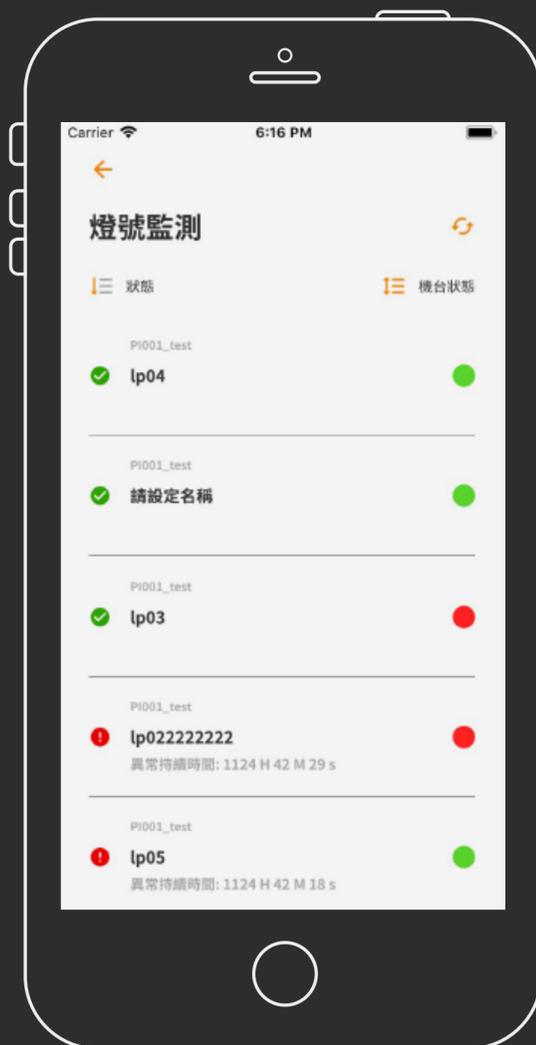

初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 感測器圖表

- 點選單一感測器進入感測器歷史資料圖表
- 若裝置在線上可編輯感測器名稱
- 點選刷新可重新整理歷史資料

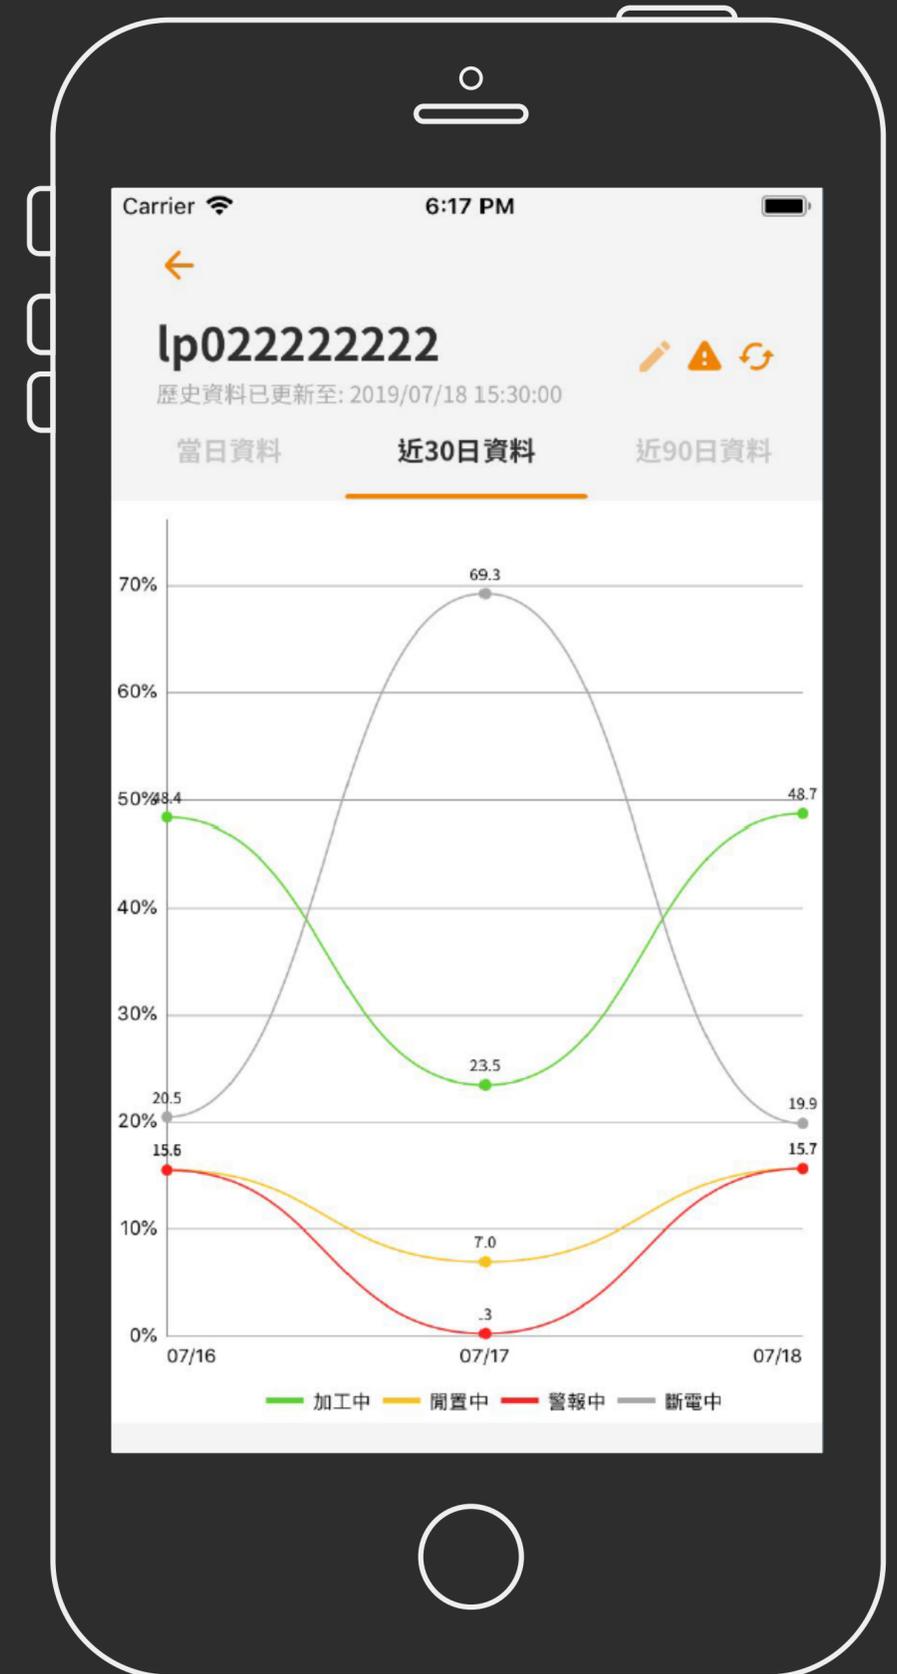

初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 燈號警報訊息

- 燈號感測器類型可點選警報訊息按鈕 
- 警報訊息顯示該感測器最新資料

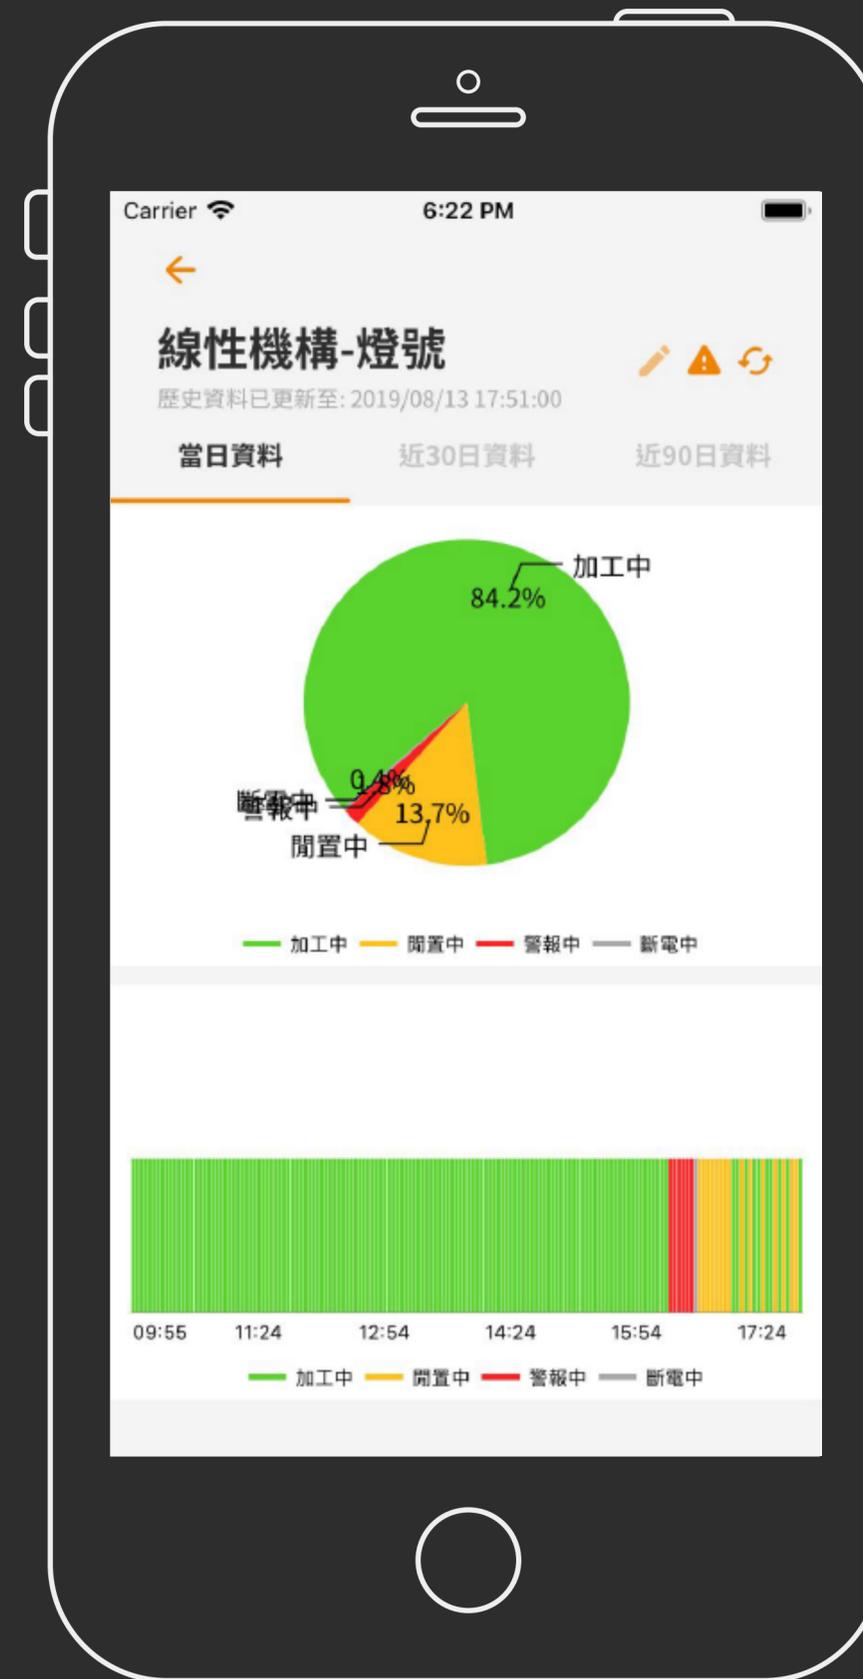

初始設定




選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 影像監測

- 總覽可檢視最新十筆影像訊息通知
- 點選訊息可檢視觸發時照片
- 若該設備未上線, 則無法拍照 / 編輯感測器名稱
- 點選拍照後設備會回傳當下之影像
- 拍照 60 秒後可重新拍照

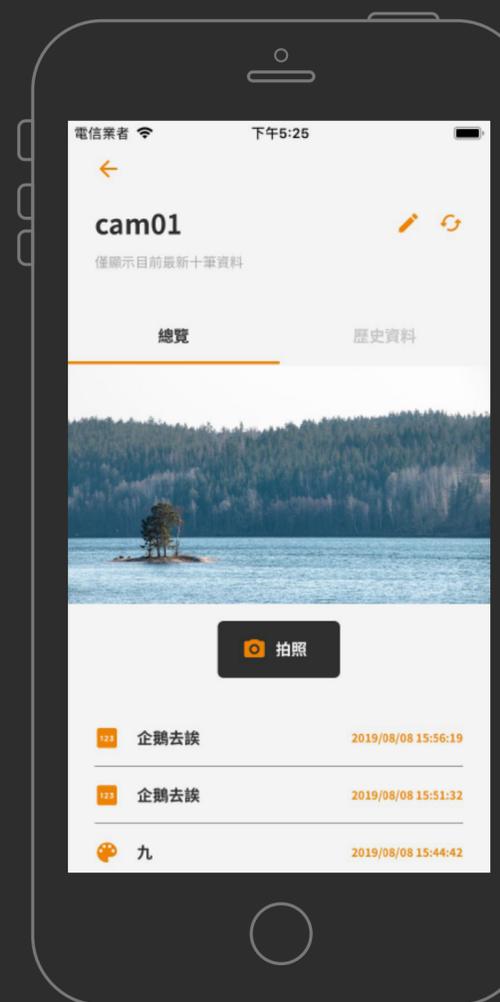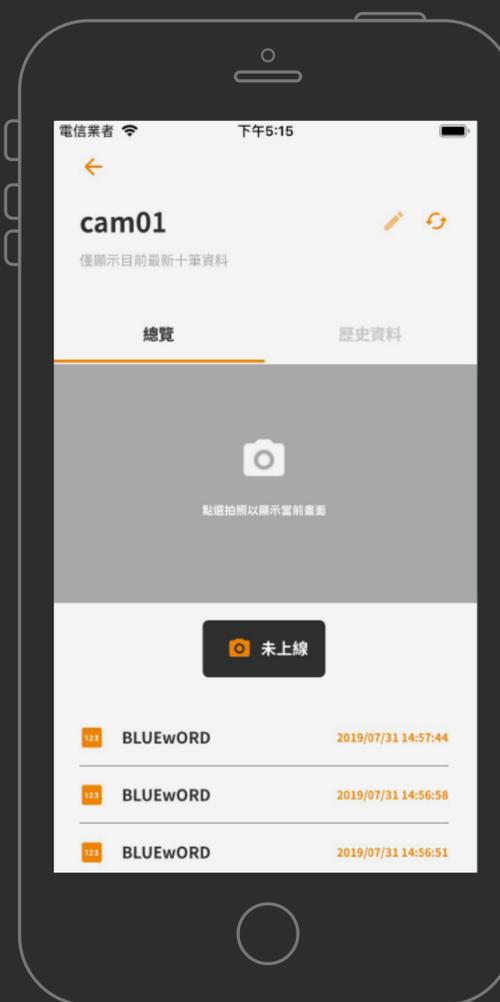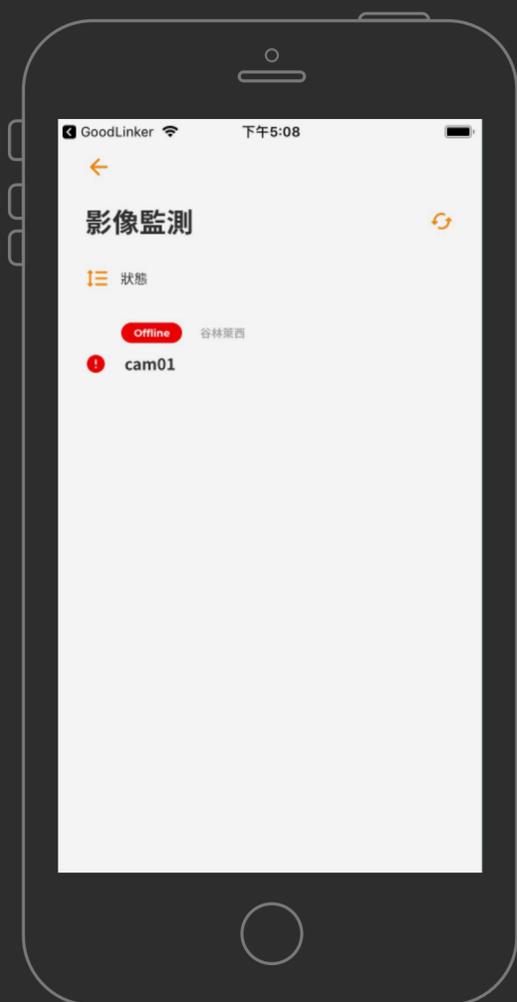

初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 影像監測

- 點選歷史資料標籤可檢視近 90 天
單日歷史資料圖表
- 點選日期，顯示該日期與目前影像
規則對應之圖表
- 點選右上角刷新按鈕，會重新撈取
近 90 日資料

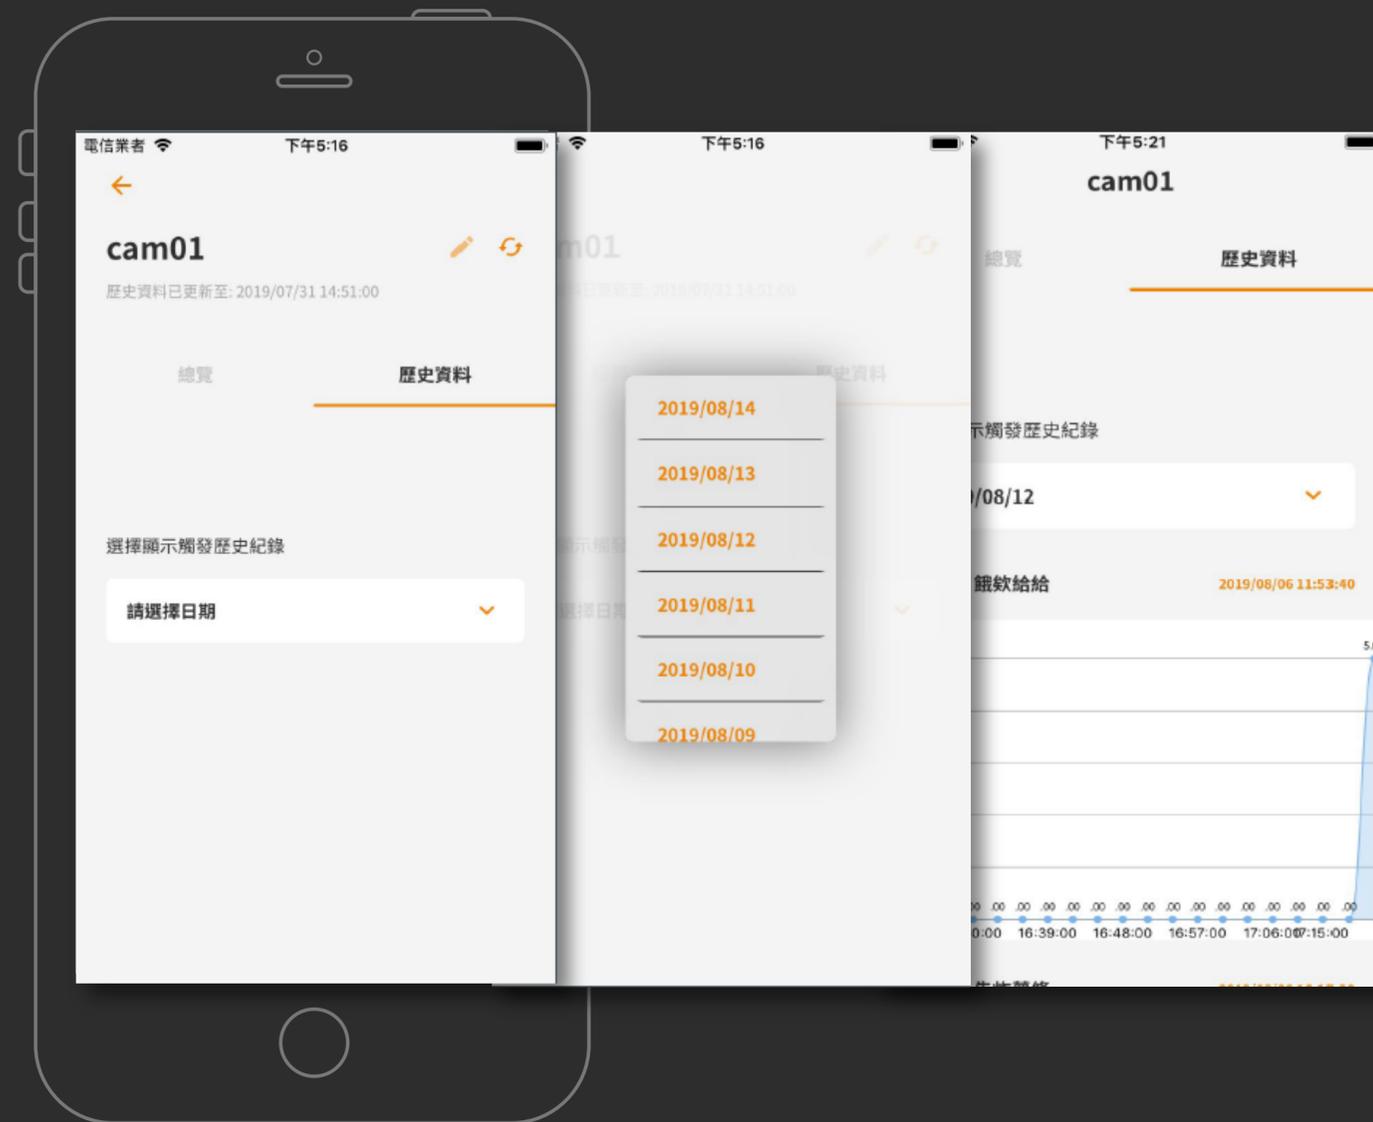

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 計次歸零

- 若裝置在線，感測器類型為計次
可點選歸零將數值歸零



初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

裝置清單 | 編輯感測器名稱

- 若裝置在線上, 可依需求更改感測器名稱



初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

監測清單 | 總覽

- 監測清單為 App 的主頁面
- 點選總覽可檢視所有綁定裝置之感測器數量



初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

監測清單 | 異常總覽

- 點選異常縱覽可檢視所有綁定裝置狀態
為異常之感測器

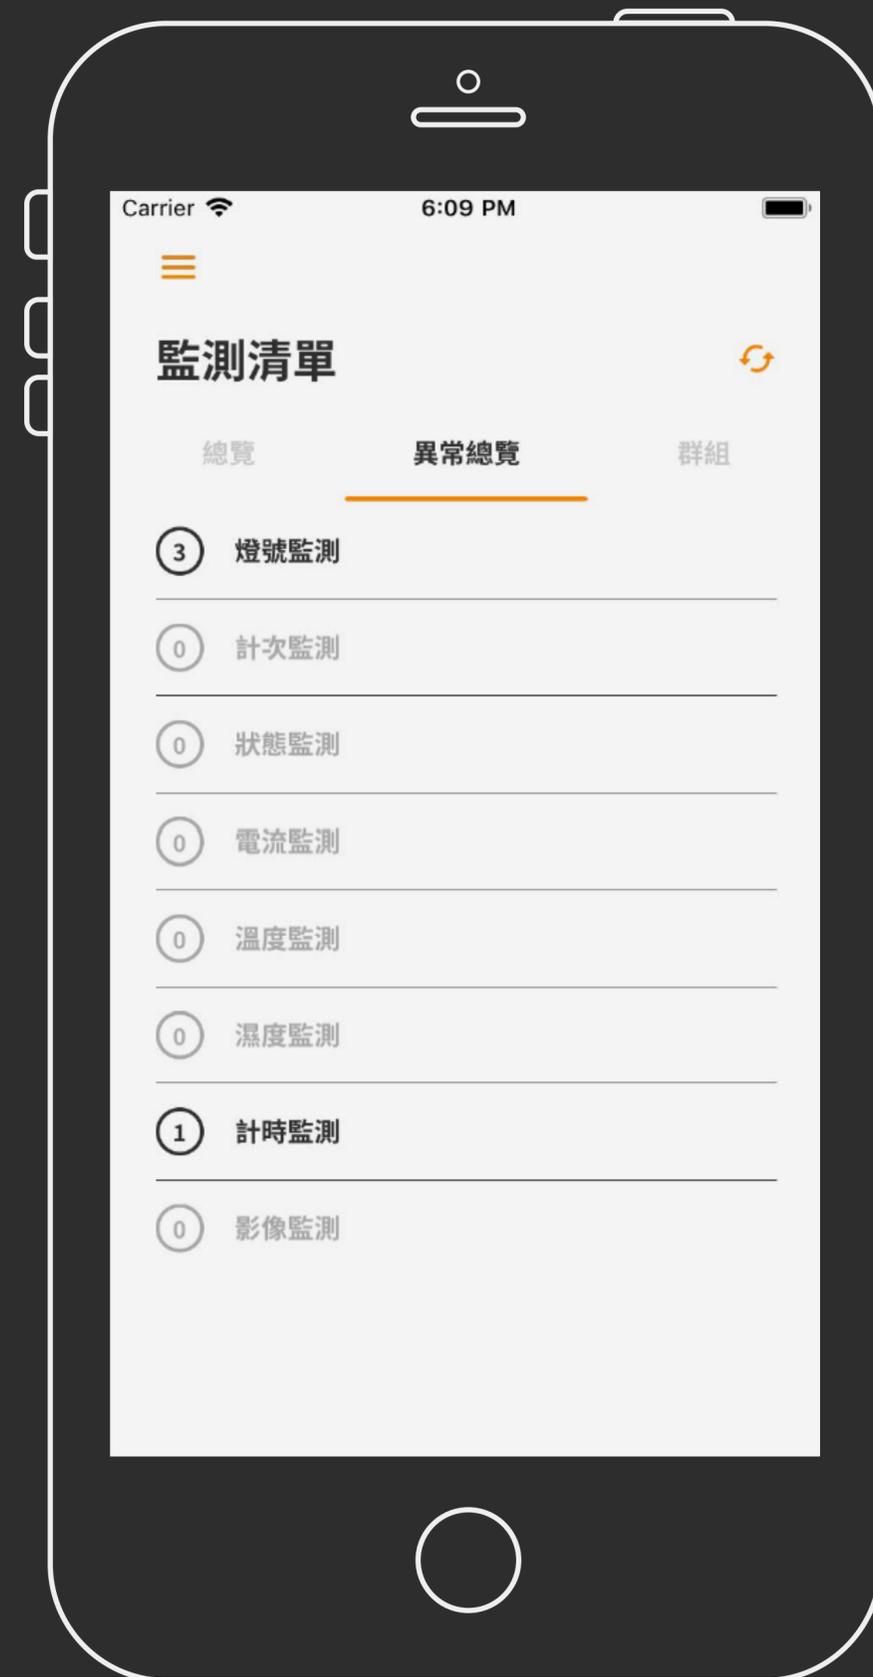

初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

監測清單 | 群組

- 首次使用請先綁定裝置及新增群組
- 點選群組可檢視該群組下裝置之感測器
- 點選感測器類型可檢視該類別感測器列表

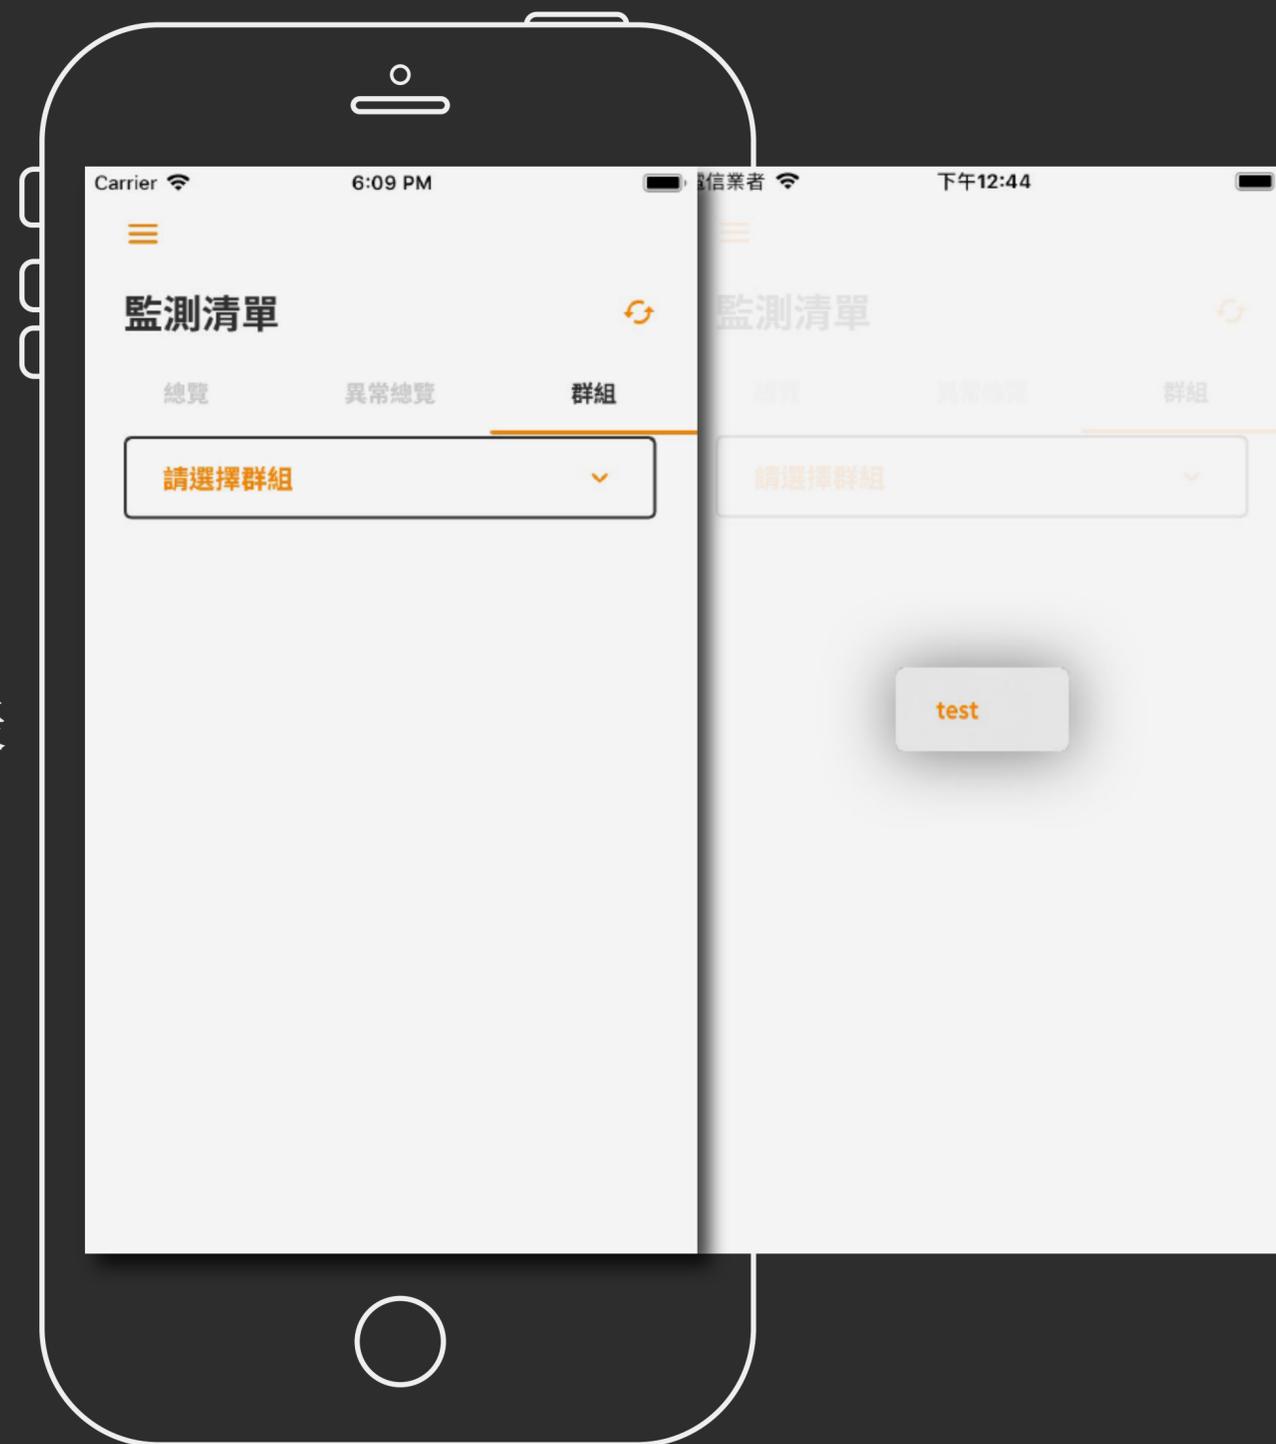

初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

群組清單

- 群組清單可將您的裝置整理為群組

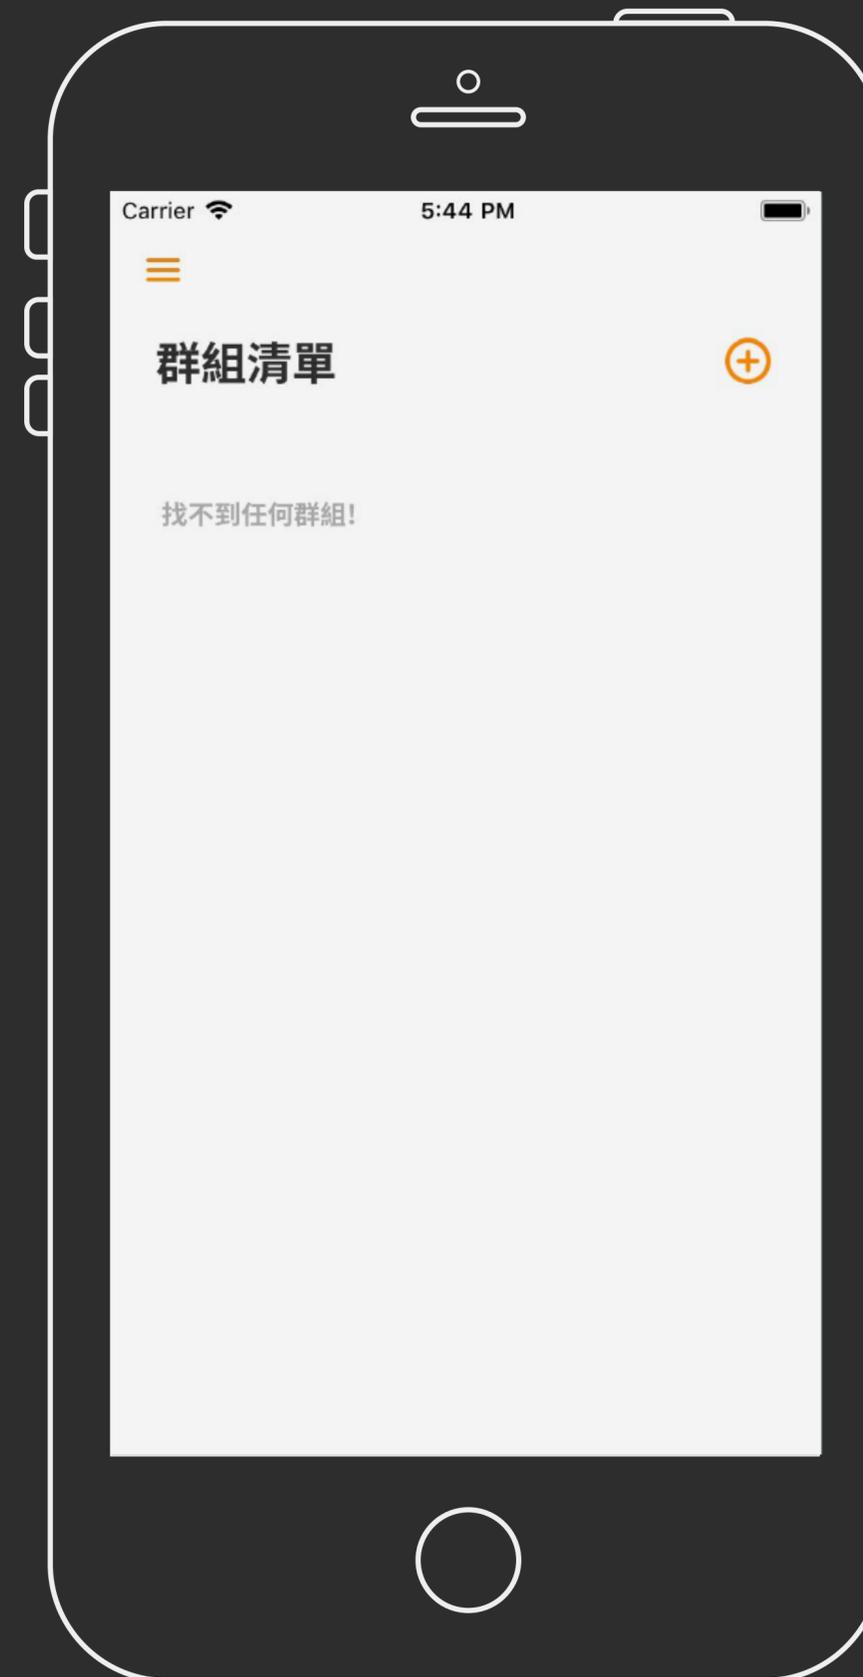

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

群組清單 | 新增群組

- 編輯欲新增群組的名稱
- 點選右上角的新增按鈕來選擇群組中的裝置 
- 點選確定, 完成新增群組



初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

群組清單 | 編輯群組

- 點選單一群組後可檢視該群組之裝置所有感測器數量
- 點選右上角編輯可編輯群組名稱 / 新增或移除在該群組之裝置
- 點選刪除, 則會將此群組刪除
- 點選確定即完成編輯群組

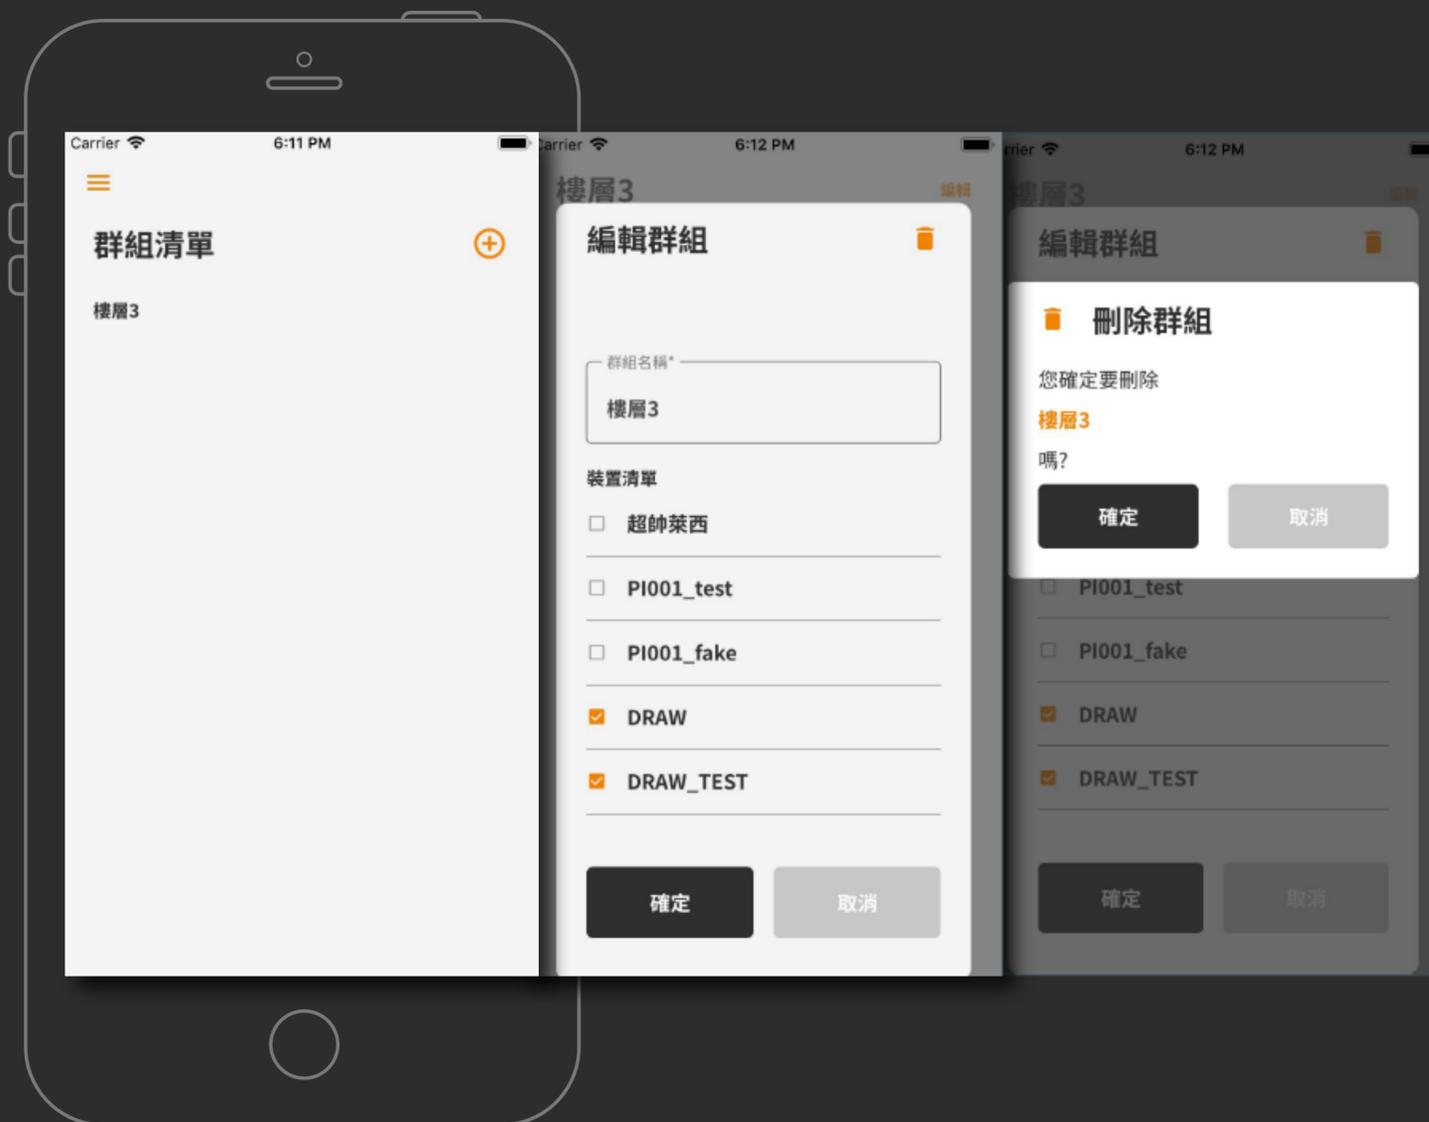

初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

規則清單

- 規則清單可檢視目前已綁定裝置之規則
- 每個規則顯示 感測器類型(圖示) / 感測器名稱 / 規則名稱 / 裝置名稱
- 若規則名稱顯示為請設定規則名稱, 表示該規則尚未設定規則名稱可進入該規則後編輯名稱
- 若規則顯示未同步更新, 表示規則設定後裝置尚未同步該規則

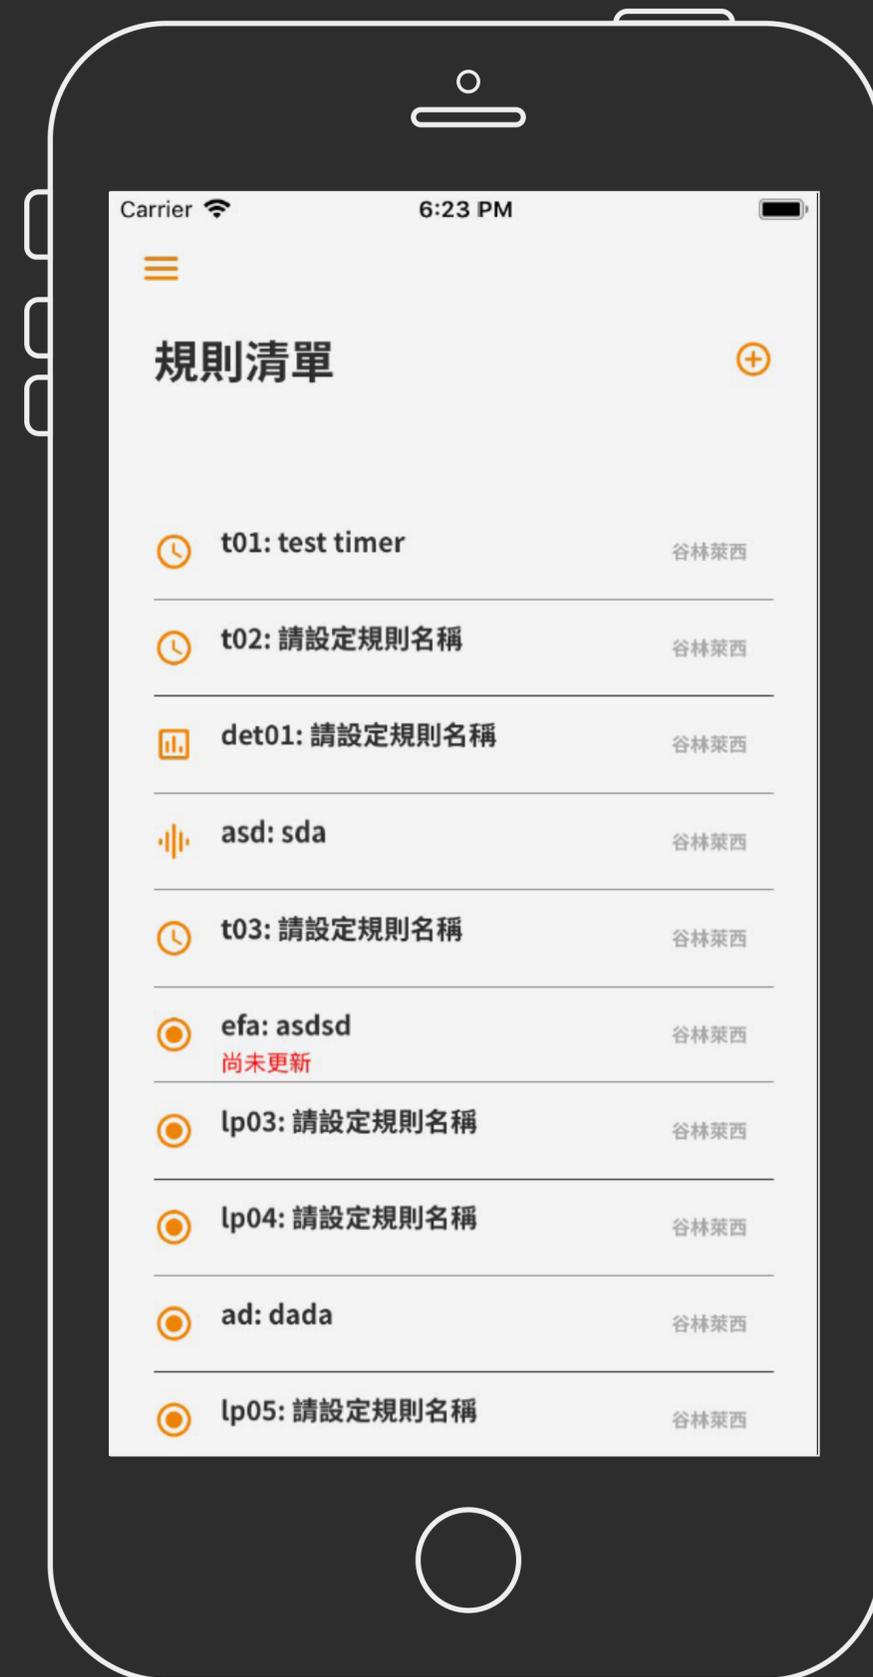

初始設定




選單介紹

通知設定

個人化設定

規則清單 | 新增規則

- 在規則清單點選右上角新增按鈕來新增規則
- 編輯規則名稱
- 選擇裝置後會判斷裝置是否在線
- 裝置上線才可以新增規則
- 請注意計次規則次數 / 計時規則秒數需大於 0

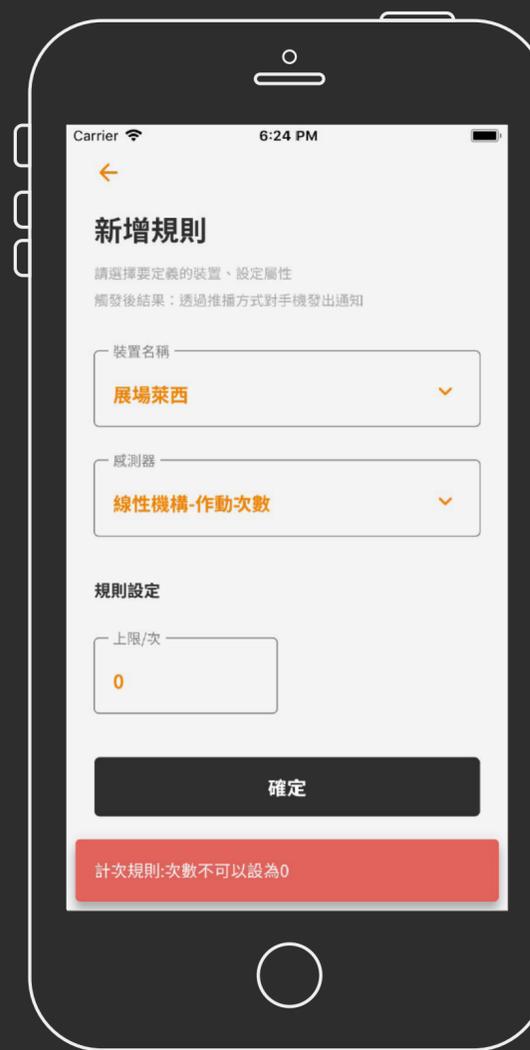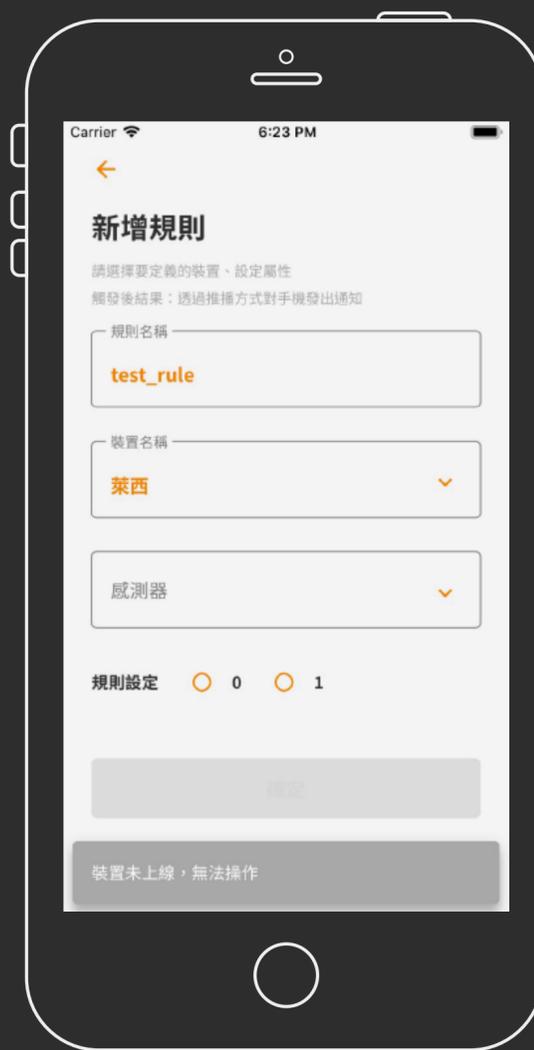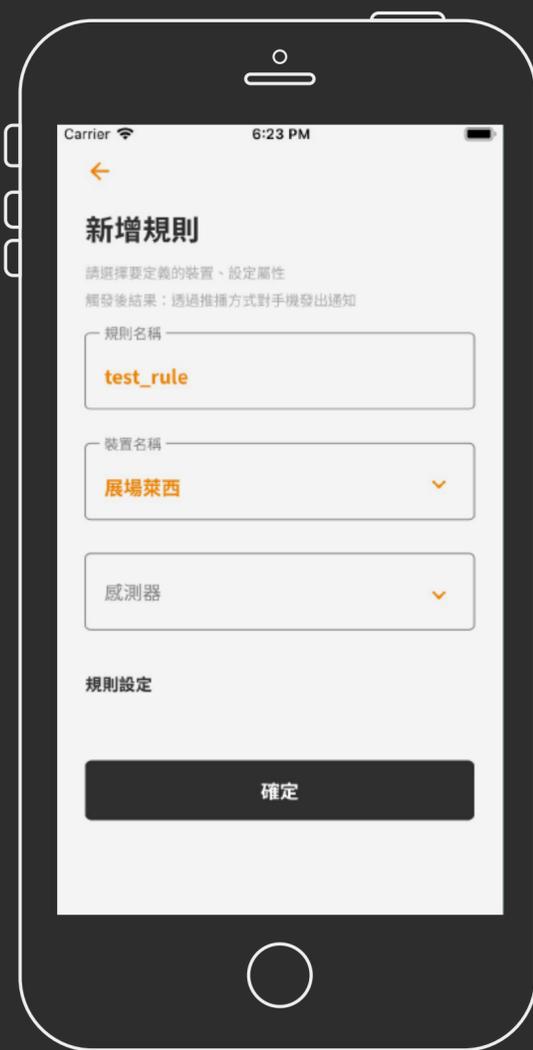

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

規則清單 | 編輯規則

- 點選單一規則進入規則資訊
- 若該裝置**在線可編輯**
- 裝置 5 秒內未回報, 則編輯未成功



初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

影像規則

- 影像規則清單可檢視目前已綁定裝置之影像規則
- 每個規則顯示 影像規則類型(圖像) / 規則名稱 / 影像規則類型(文字) / 裝置名稱
- 若規則名稱顯示為請設定規則名稱, 表示該規則尚未設定規則名稱可進入該規則後編輯名稱
- 若規則顯示未同步更新, 表示規則設定後裝置尚未同步該規則

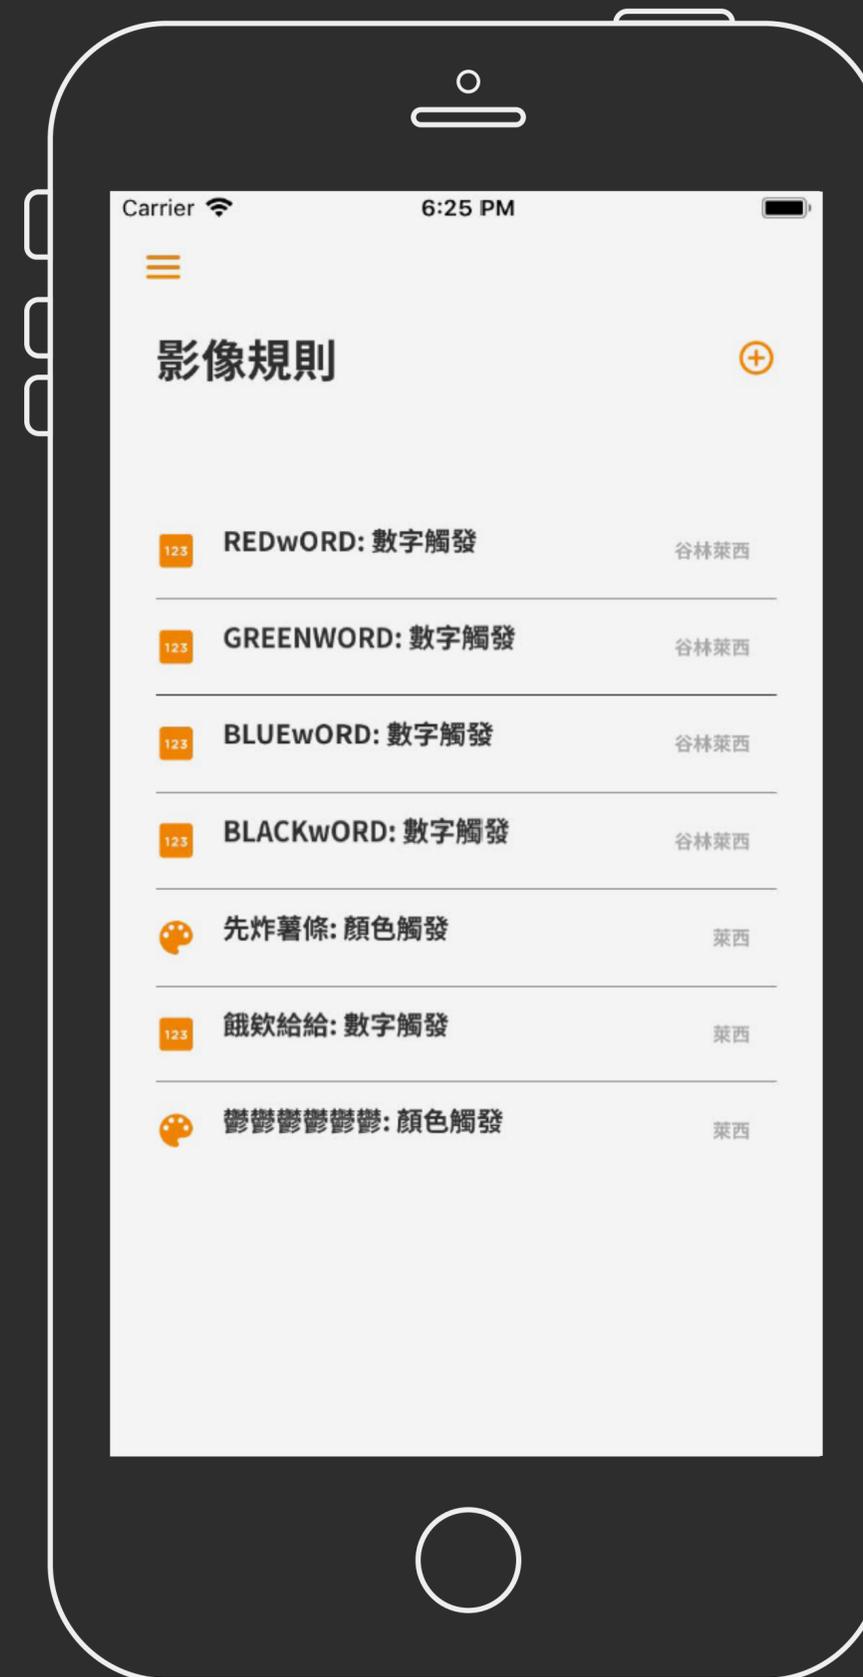

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

影像規則 | 新增規則

- 點選右上角新增按鈕來新增影像規則
- 選擇裝置後會判斷裝置是否在線
- 若裝置未上線則無法新增規則
- 編輯規則名稱
- 選擇影像監測類型
- 點選新增影像畫面進入拍照及選取範圍畫面
- 若裝置未上線則無法進入拍照畫面



初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

影像規則 | 新增規則

- 點選拍照後, 裝置會回傳當下影像畫面
- 拖拉選擇要監測的影像範圍
- 完成後點選確認檢測範圍
- 回到新增影像畫面按下確定完成新增影像規則
- 裝置 5 秒內未回報, 則新增未成功

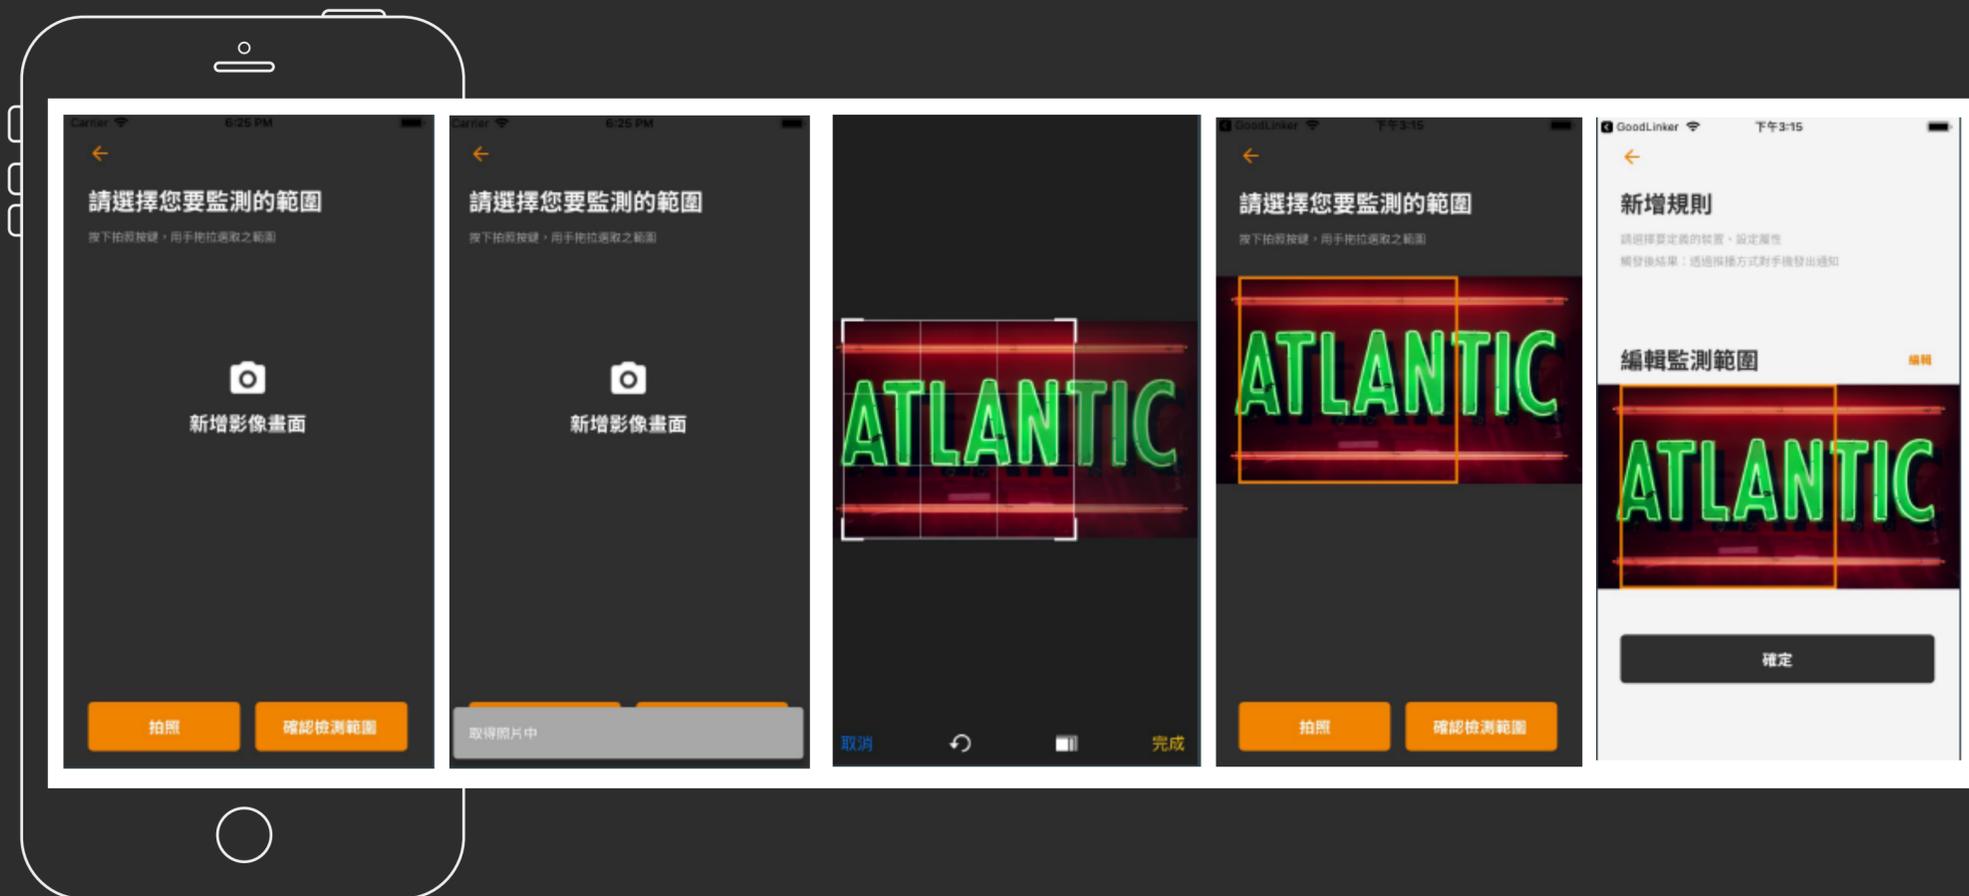

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

影像規則 | 編輯規則

- 點選單一規則進入該影像規則資訊
- 若該裝置在線上則可以編輯 / 拍照
- 裝置 5 秒內未回報, 則編輯未成功



初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

定時歸零

- 定時歸零只能用在 **計次感測器**
- 每個規則顯示 **感測器類型(圖示)** / **感測器名稱** / **規則名稱** / **裝置名稱**
- 若規則名稱顯示為**請設定規則名稱**, 表示該規則尚未設定規則名稱可進行編輯
- 若規則顯示未同步更新, 表示規則設定後裝置未同步該規則



初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

定時歸零 | 新增規則

- 編輯規則名稱
- 選擇裝置後會判斷裝置是否在線
- 選擇定時歸零的時間及週期
- 若裝置未上線則無法新增
- 裝置 5 秒內未回報, 則新增未成功



初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

定時歸零 | 編輯規則

- 點選單一規則進入該規則資訊
- 若該裝置在線上則可以編輯 / 刪除
- 裝置 5 秒內未回報, 則編輯未成功



初始設定


選單介紹

通知設定

個人化設定

訊息通知

- 使用者可檢視綁定裝置之訊息通知
- 點選欲檢視的裝置

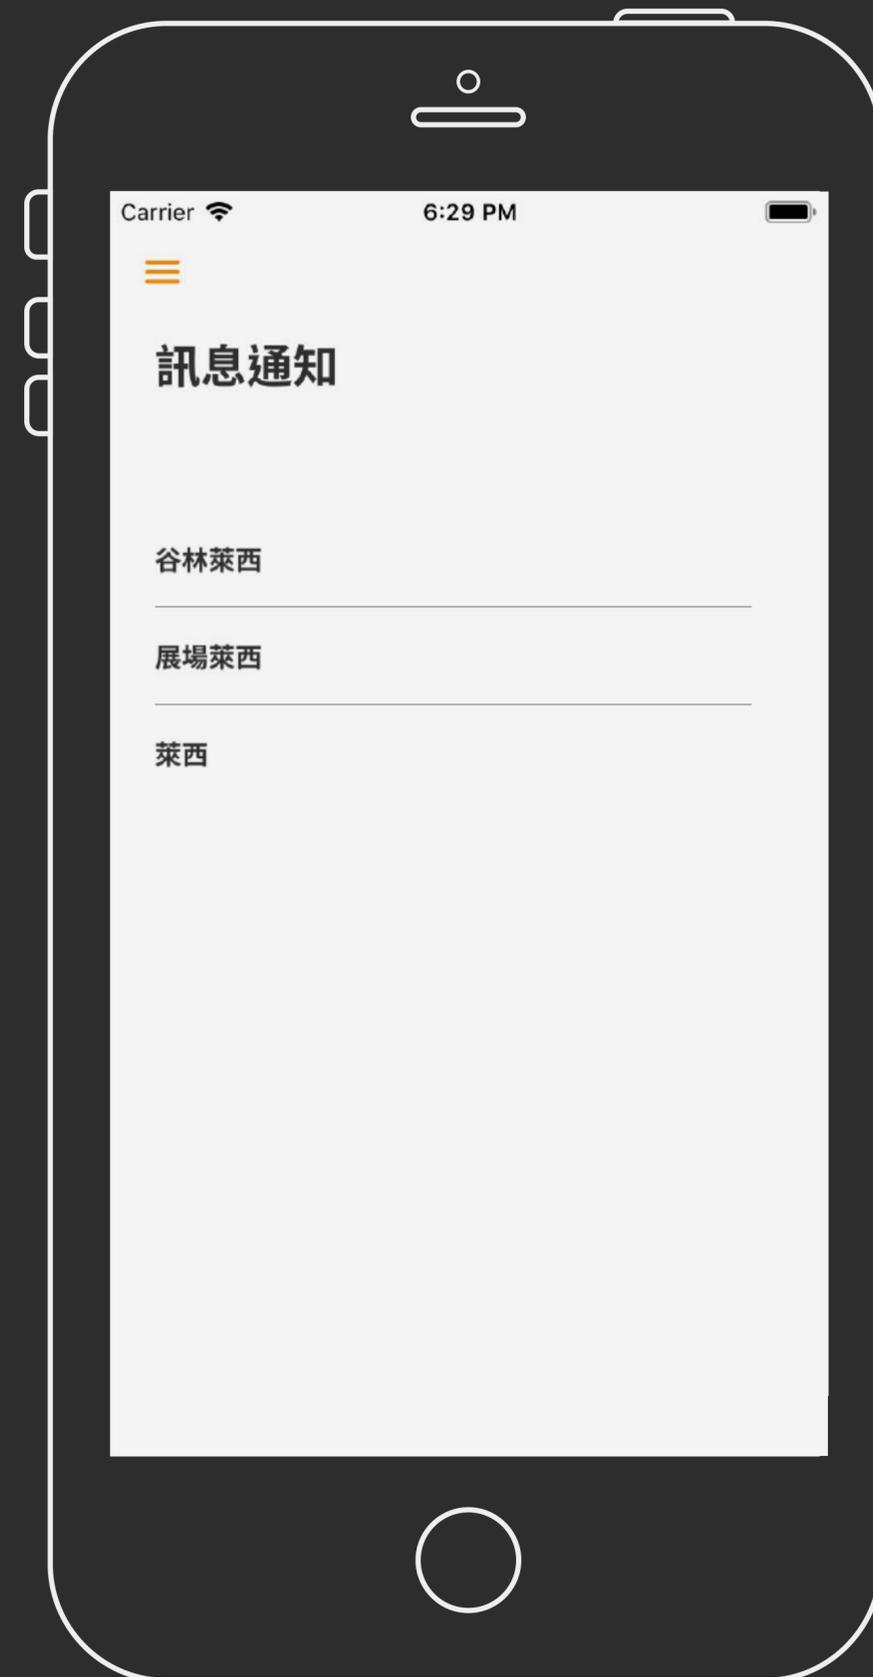

初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

訊息通知 | 訊息列表

- 點選裝置後，可檢視最新 30 筆訊息通知



初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

設定

- 訊息通知開關：可選擇是否要收到推播訊息通知
- 分享推薦碼：可分享使用者代號
- 語言設定：中 / 英文切換
- 隱私權政策條款：檢視隱私權政策條款
- 個人資料：編輯您的個人資料, 使用者登入帳號無法編輯
- 重設密碼：更改目前的密碼



初始設定

選單介紹

通知設定

個人化設定

版本號

- App 版本號在選單的最下方

